

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.3K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

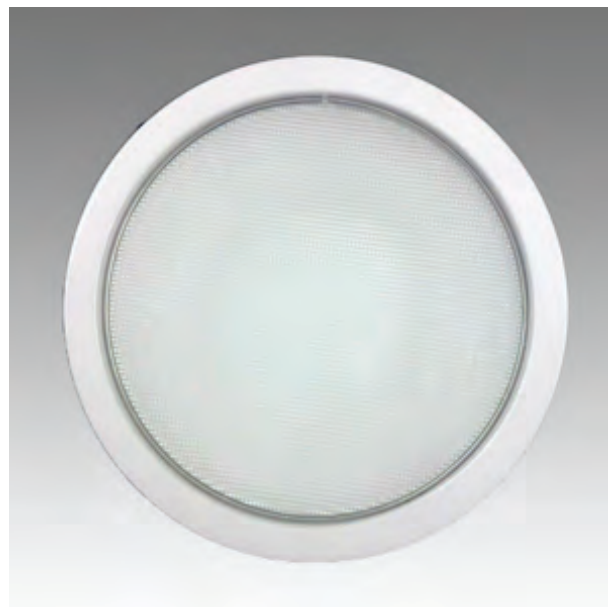


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1518lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

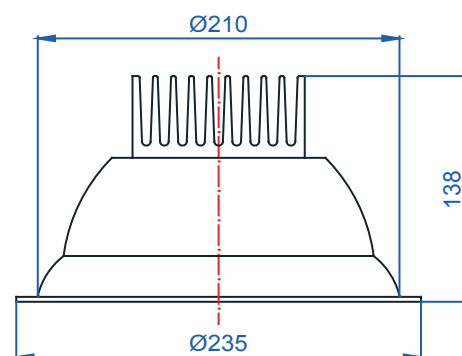

Křivky:

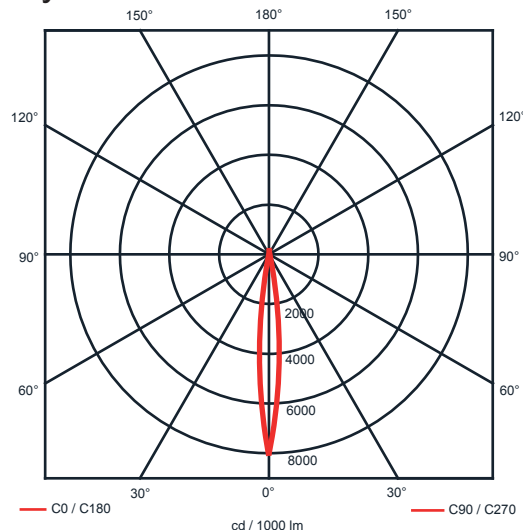

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.5,5K.sklo Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

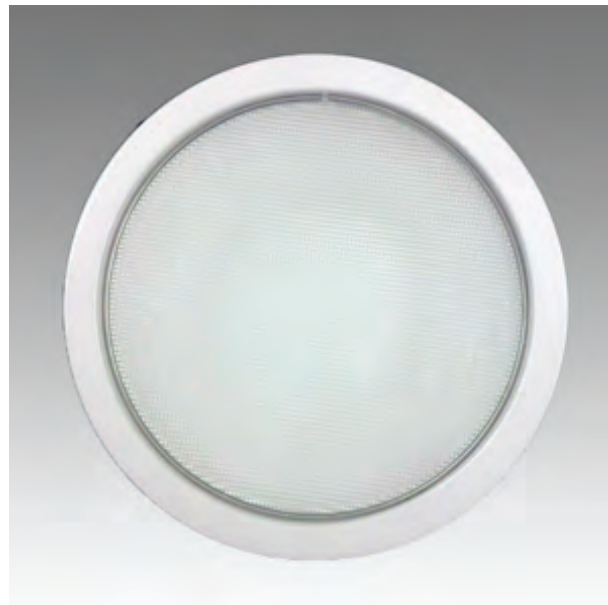


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

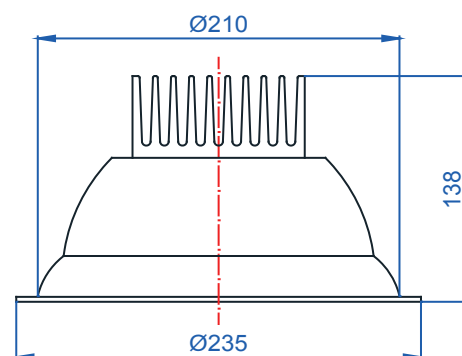

Křivky:

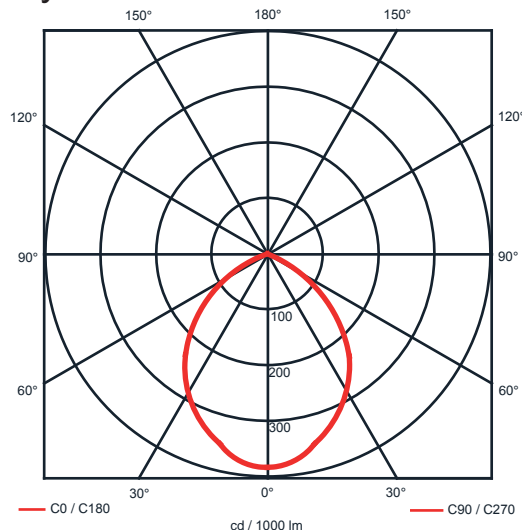

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.5,5K.60° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

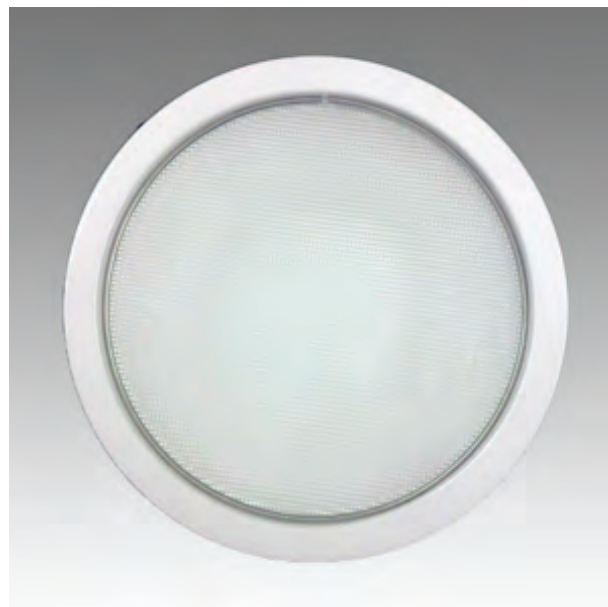


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

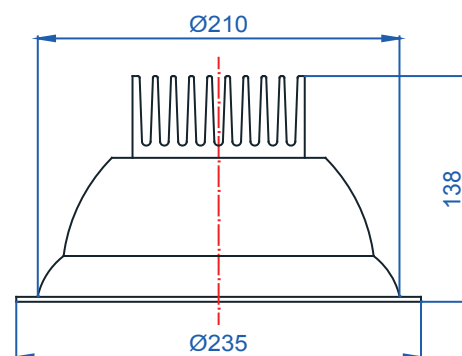

Křivky:

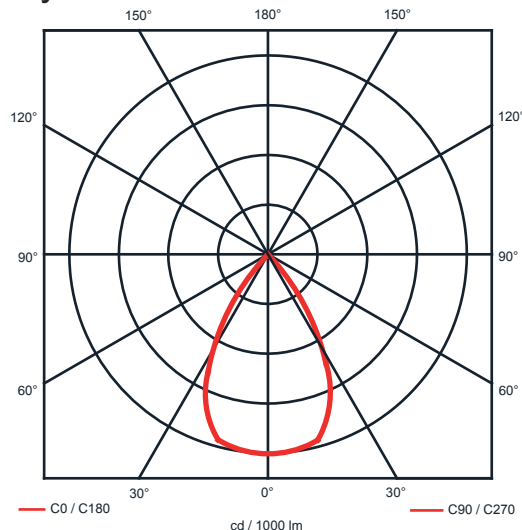

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.5,5K.40° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

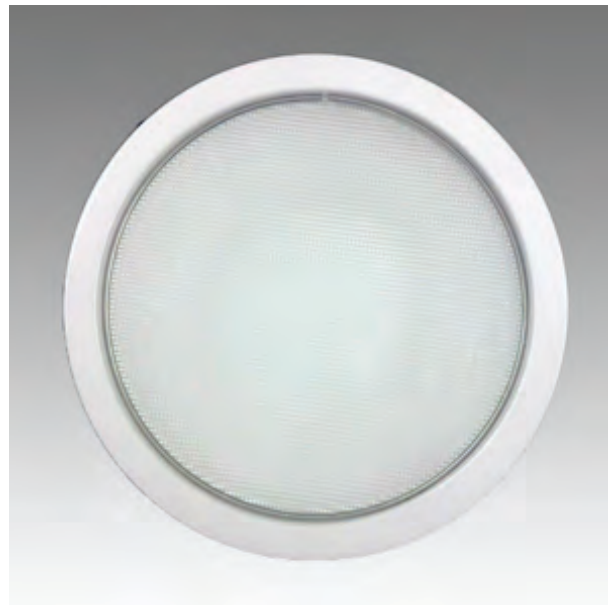


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

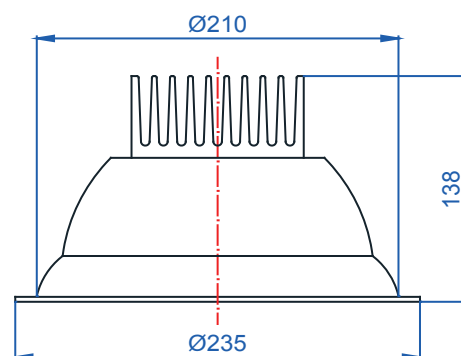

Křivky:

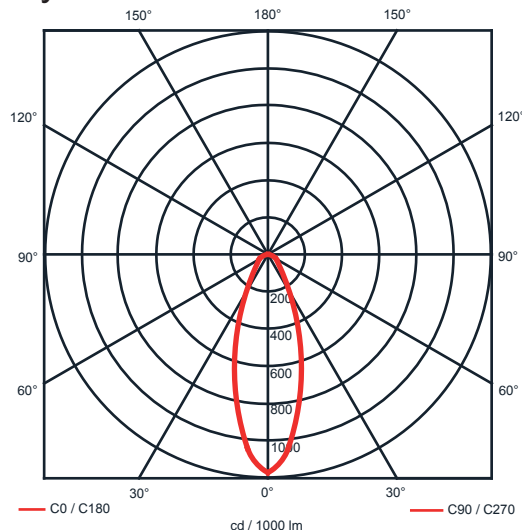

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 6


KO4202.14W.5,5K.25° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určené pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

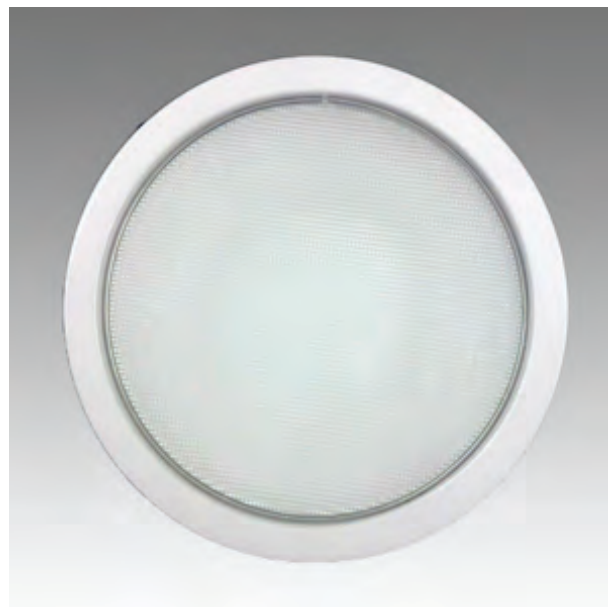

Rozměry:

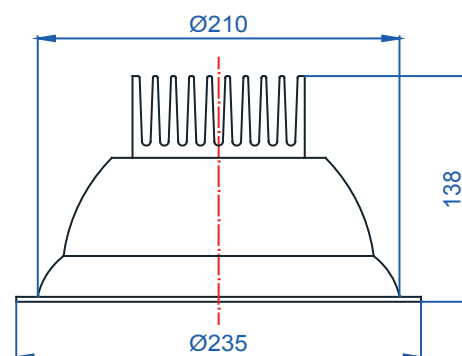

Křivky:

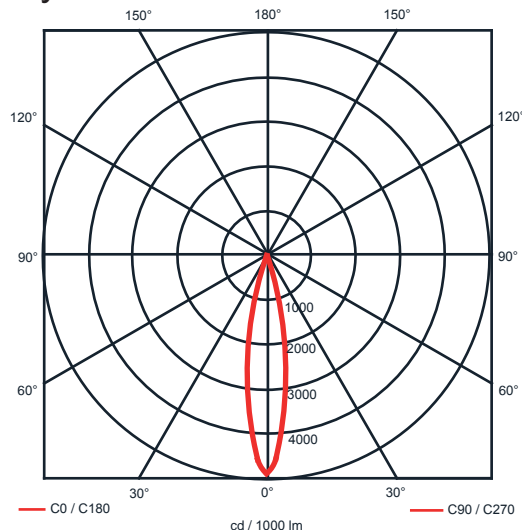

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.5,5K.10° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

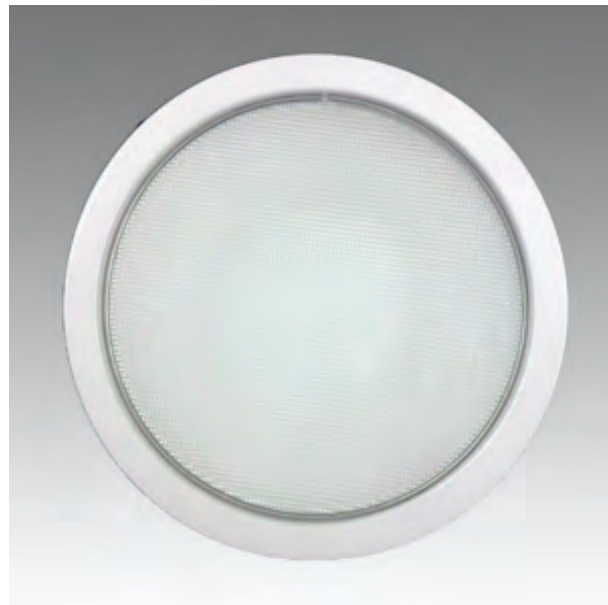


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

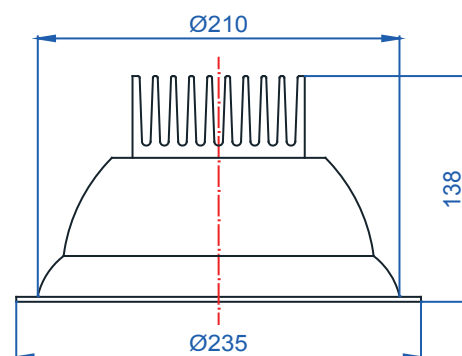

Křivky:

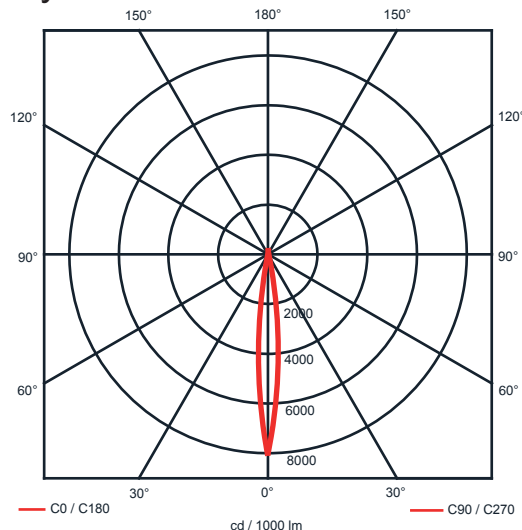

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.4K.sklo Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

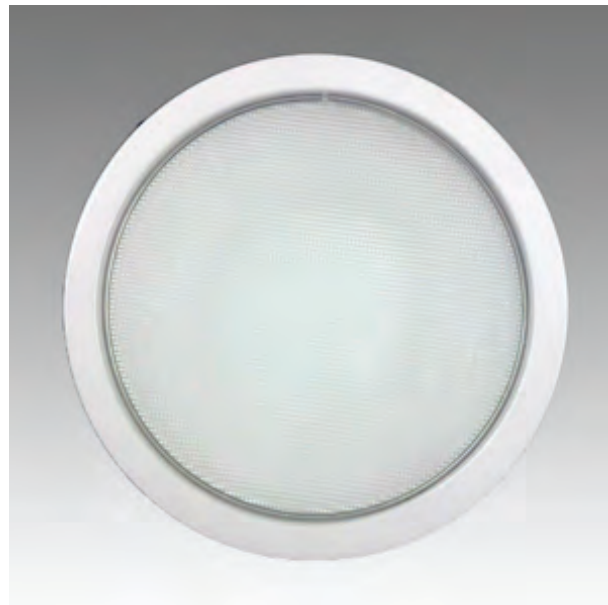


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

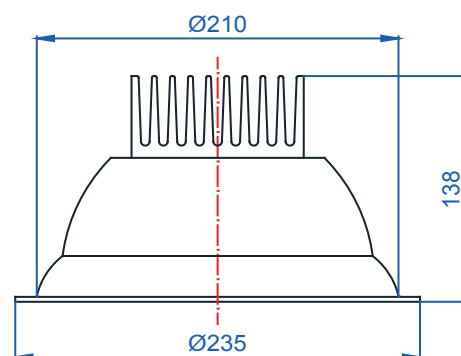

Křivky:

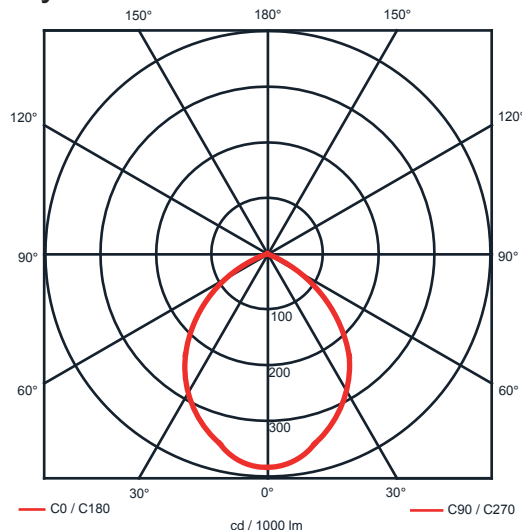

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.4K.60° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

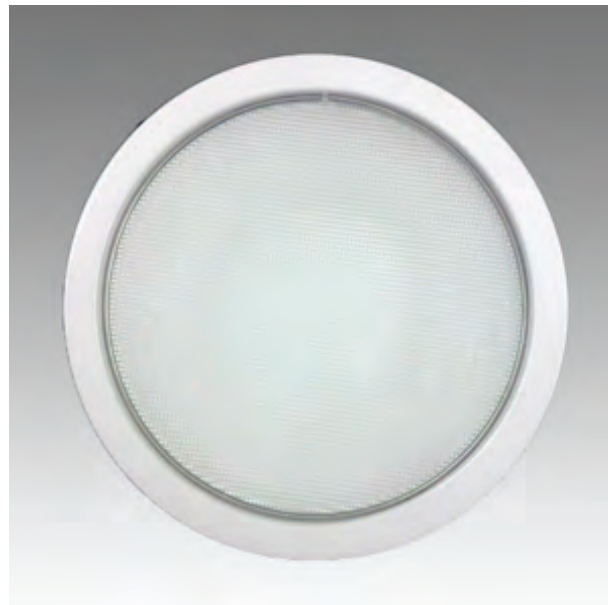


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

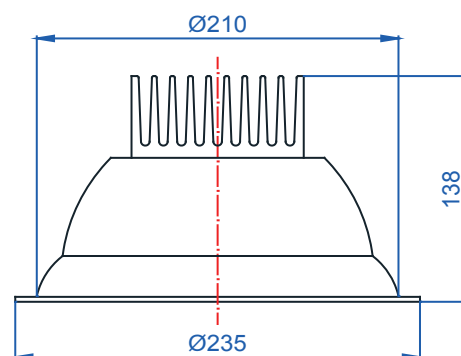

Křivky:

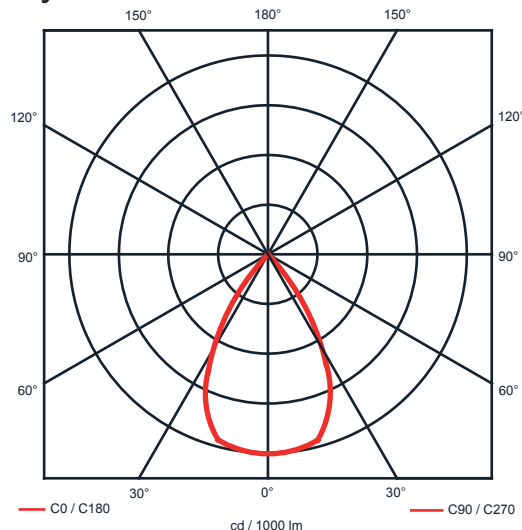

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.4K.40° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

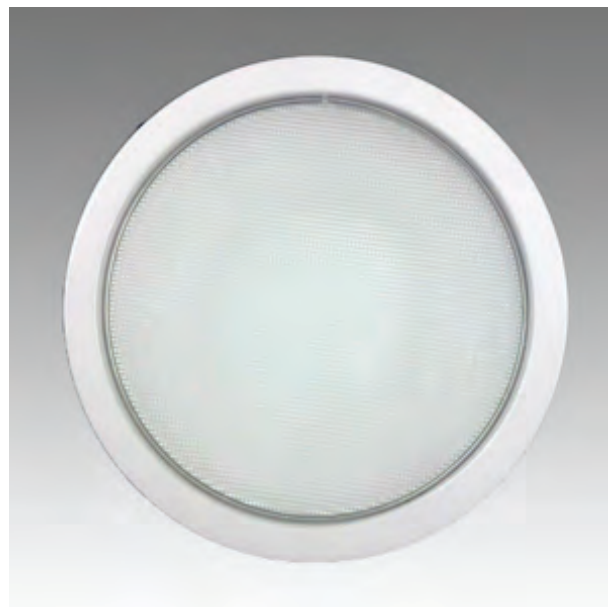


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

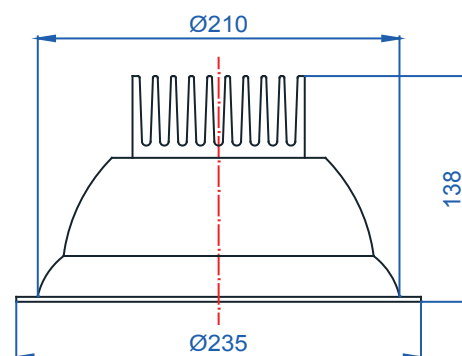

Křivky:

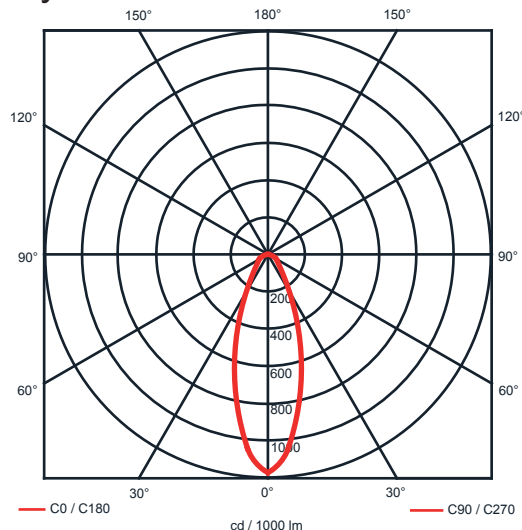

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 6


KO4202.14W.4K.25° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určené pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

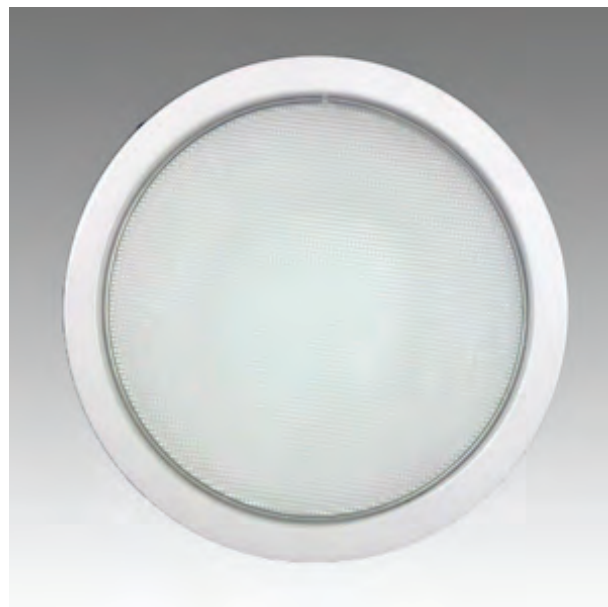

Rozměry:

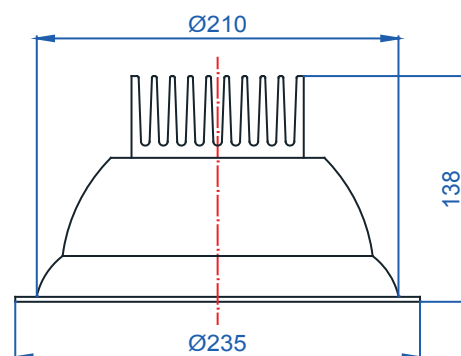

Křivky:

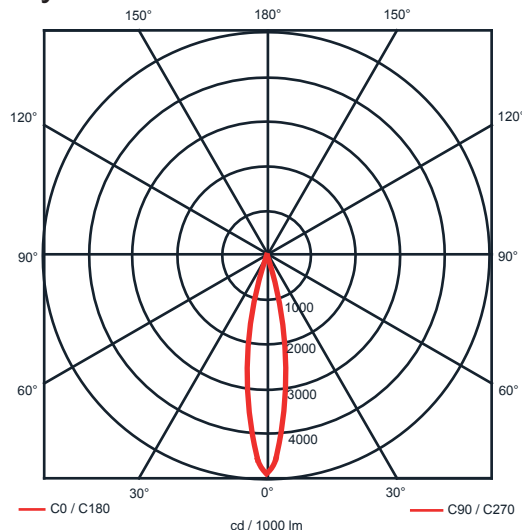

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.4K.10° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

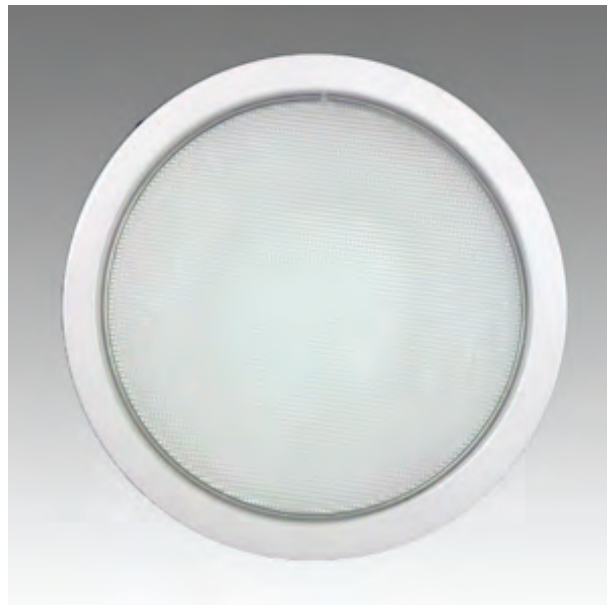


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

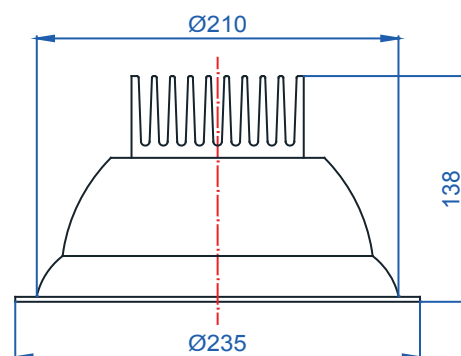

Křivky:

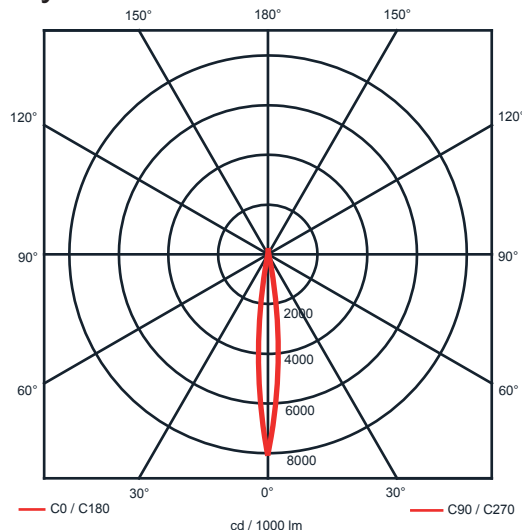

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.3K.sklo Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

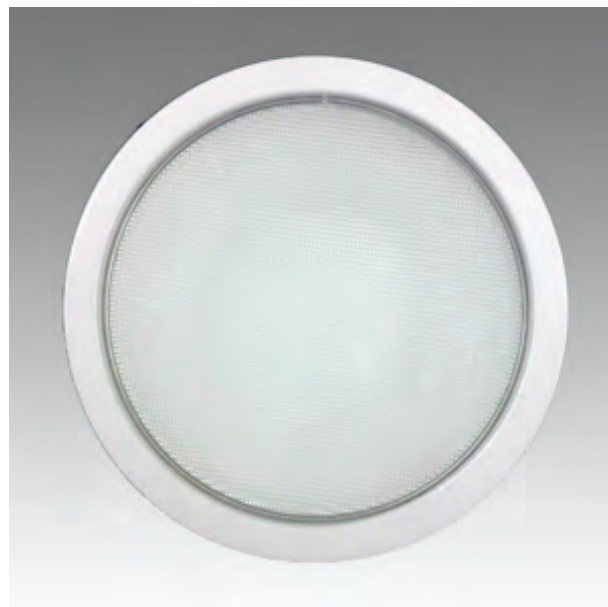


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1116lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

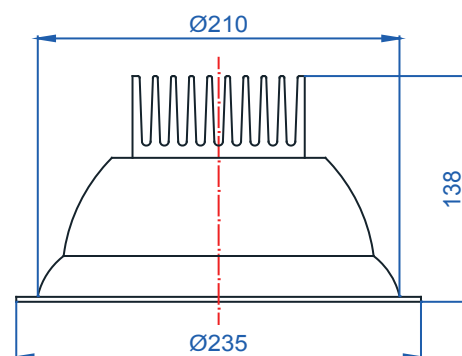

Křivky:

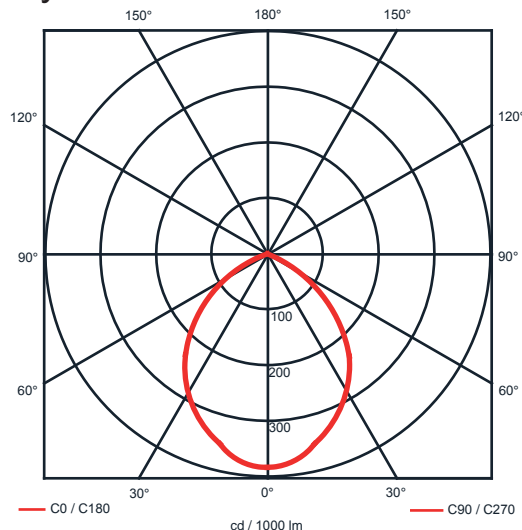

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.3K.60° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

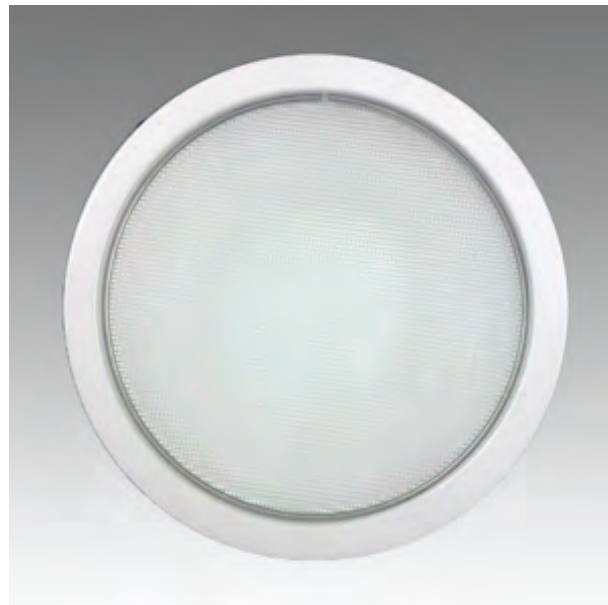


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1116lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

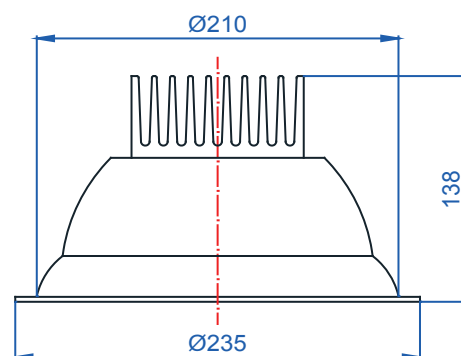

Křivky:

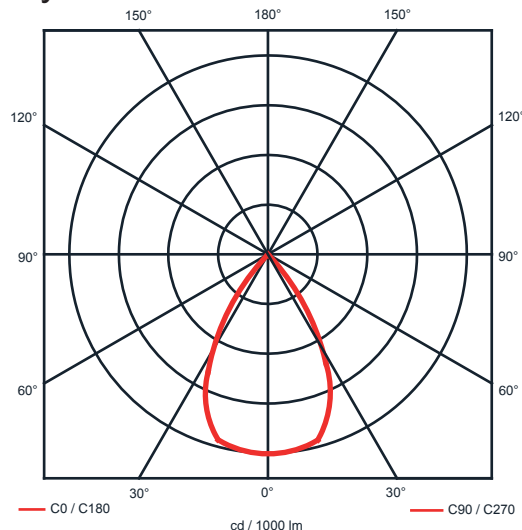

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.3K.40° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

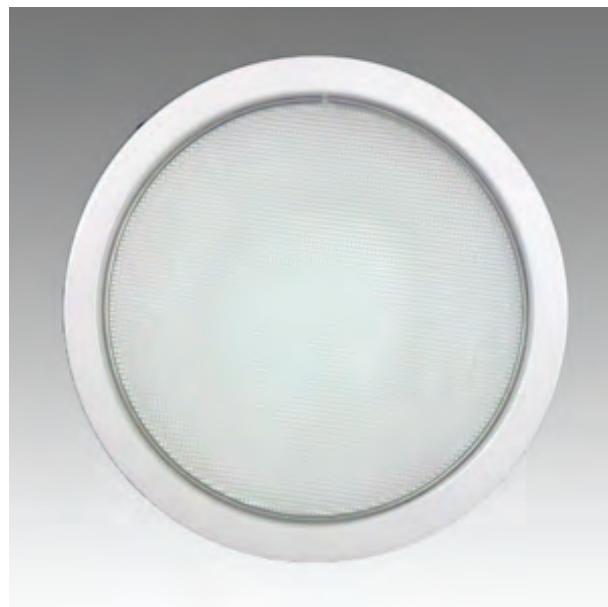


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1116lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

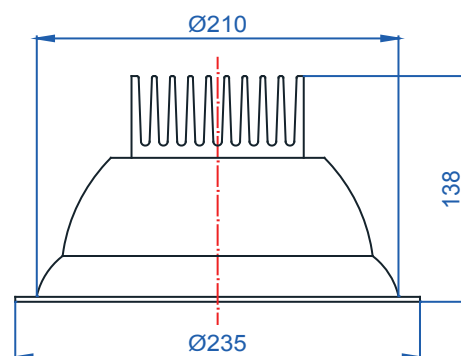

Křivky:

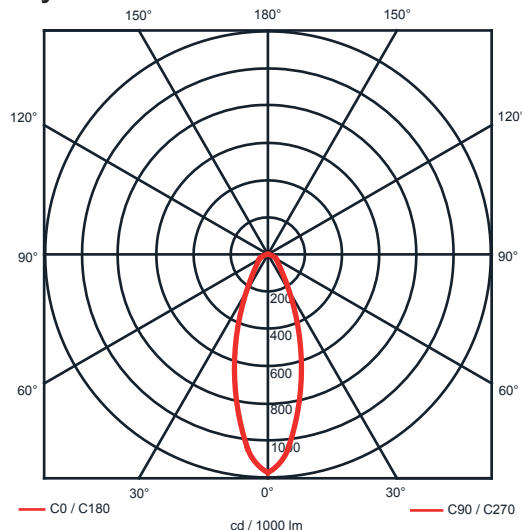

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.3K.25° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určené pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

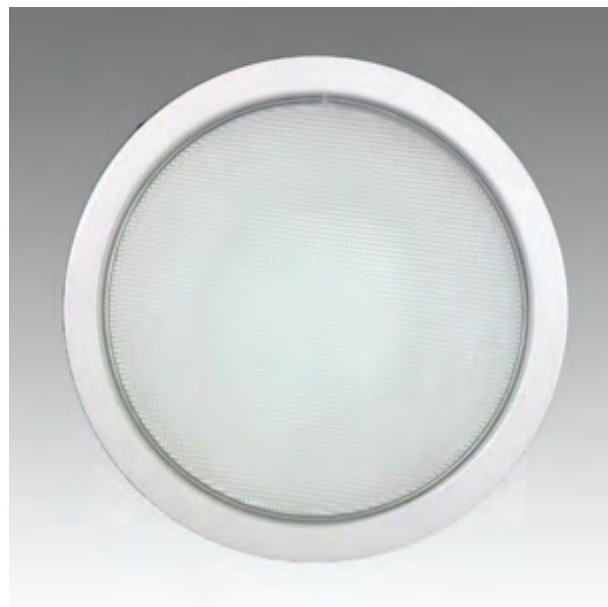


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1116lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

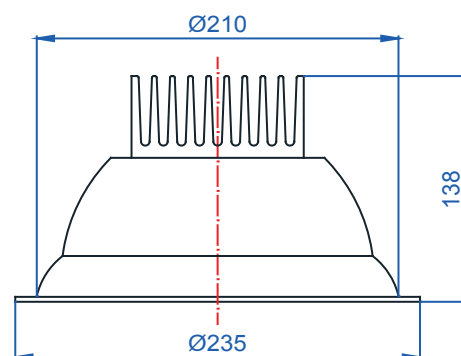

Křivky:

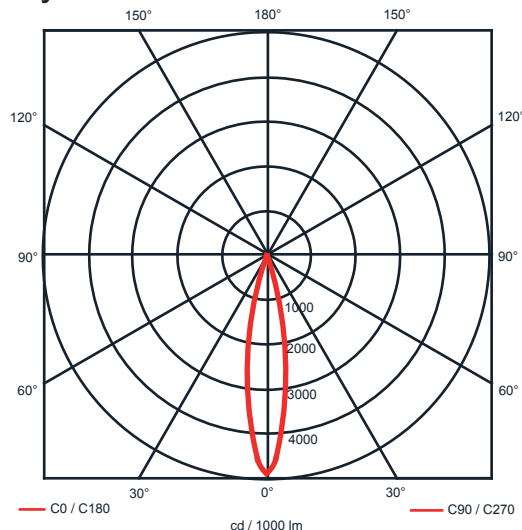

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.14W.3K.10° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

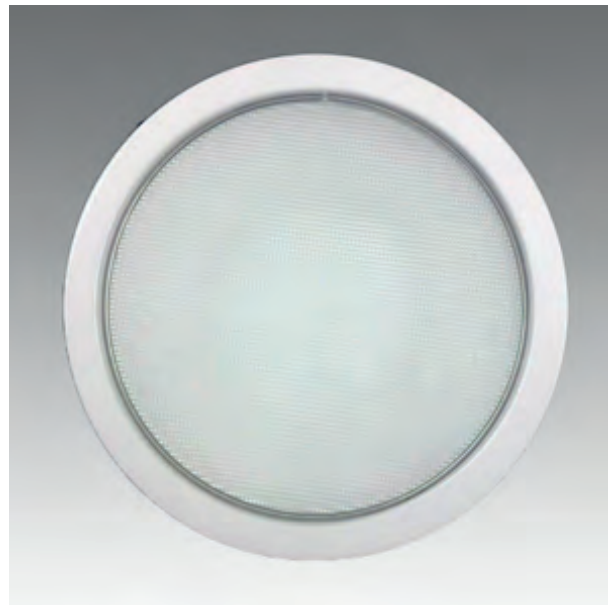


Specifikace:

- Výkon svítidla: 14W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1116lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

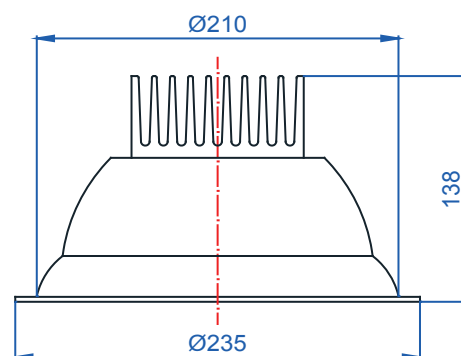

Křivky:

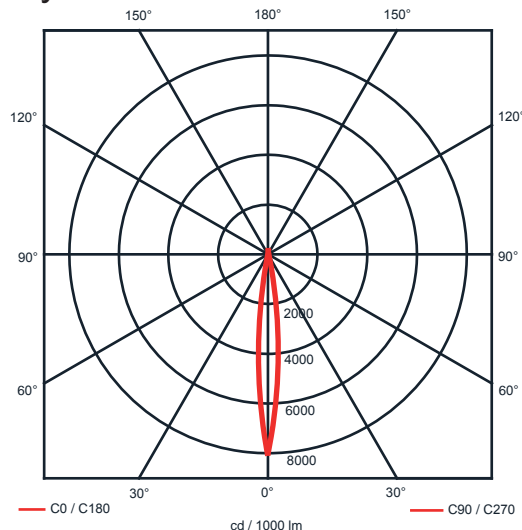

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.10W.4K.sklo Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

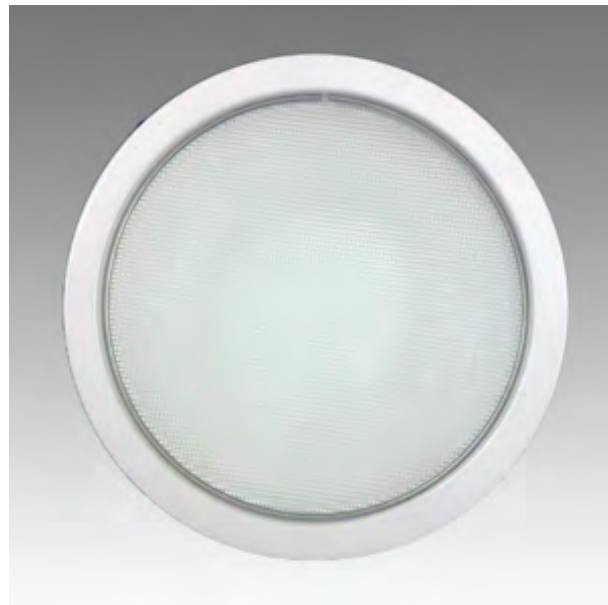


Specifikace:

- Výkon svítidla: 10W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 924lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

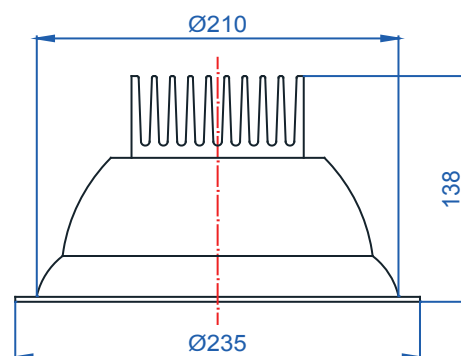

Křivky:

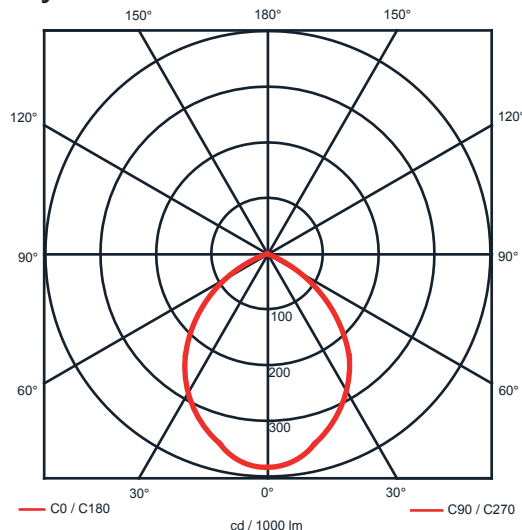

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.10W.4K.60° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

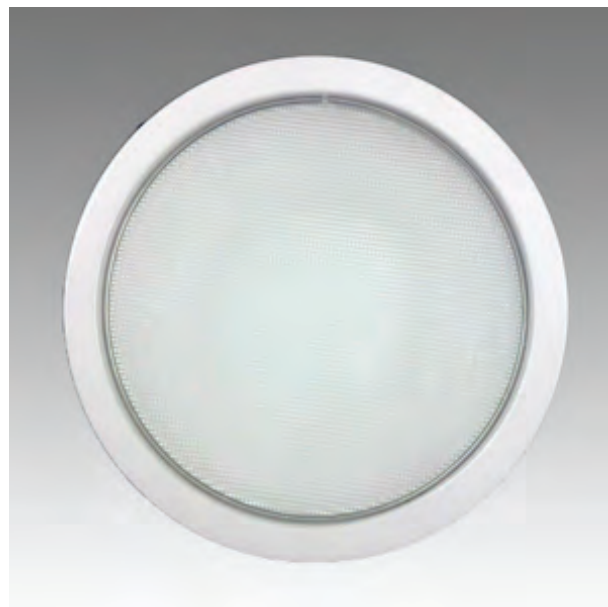


Specifikace:

- Výkon svítidla: 10W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 924lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

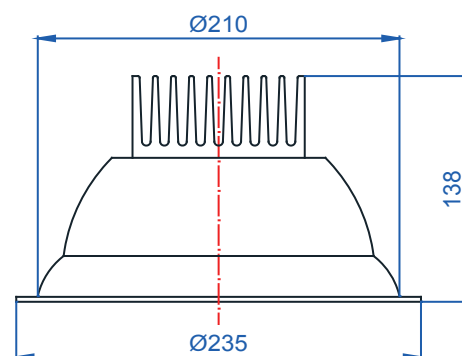

Křivky:

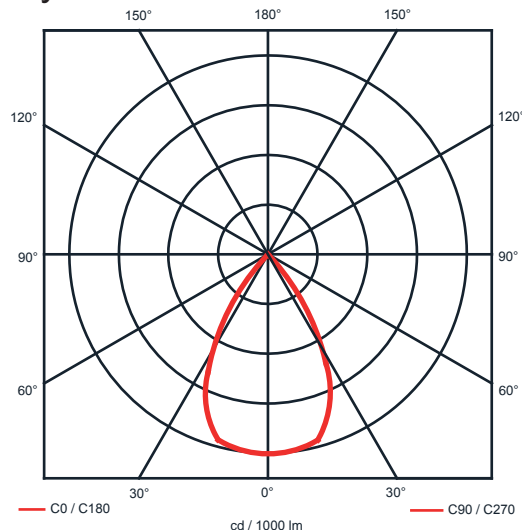

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.10W.4K.40° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

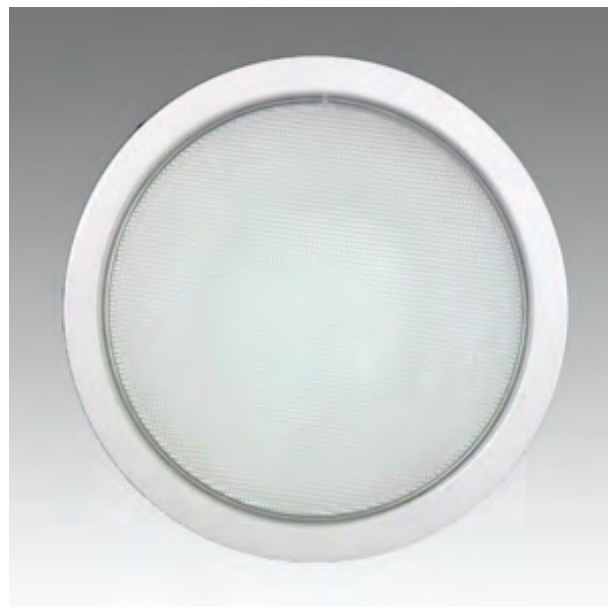


Specifikace:

- Výkon svítidla: 10W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 924lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

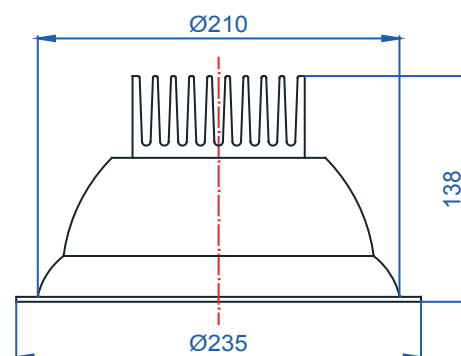

Křivky:

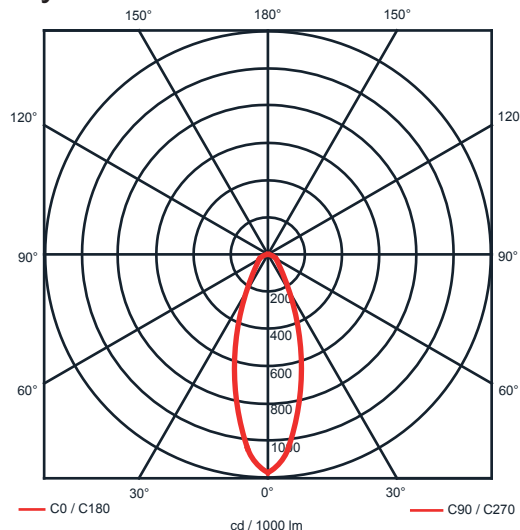

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 6


KO4202.10W.4K.25° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 10W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 924lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

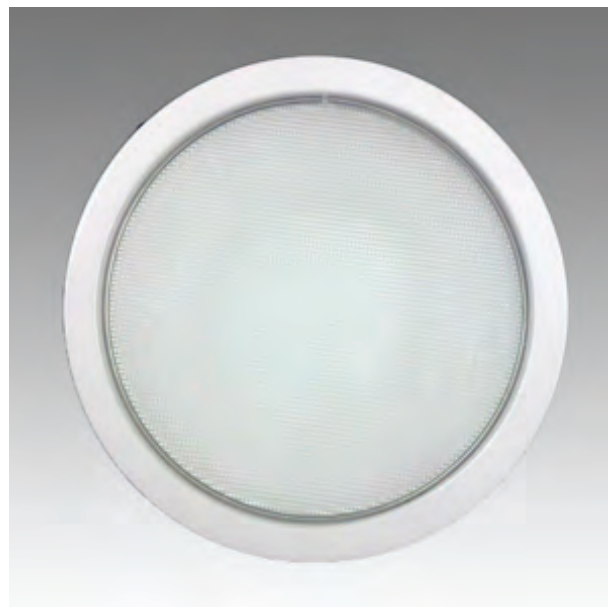

Rozměry:

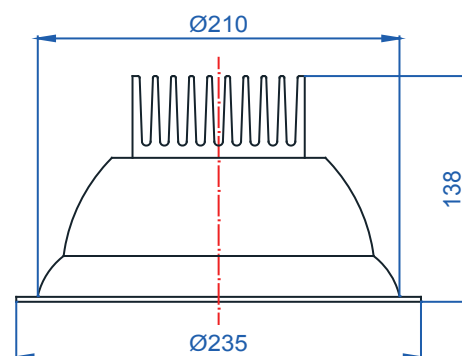

Křivky:

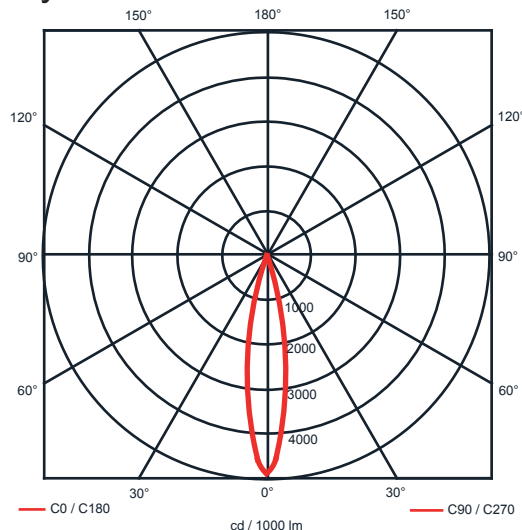

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 6

KO4202.10W.4K.10° Echo 6

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 6 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

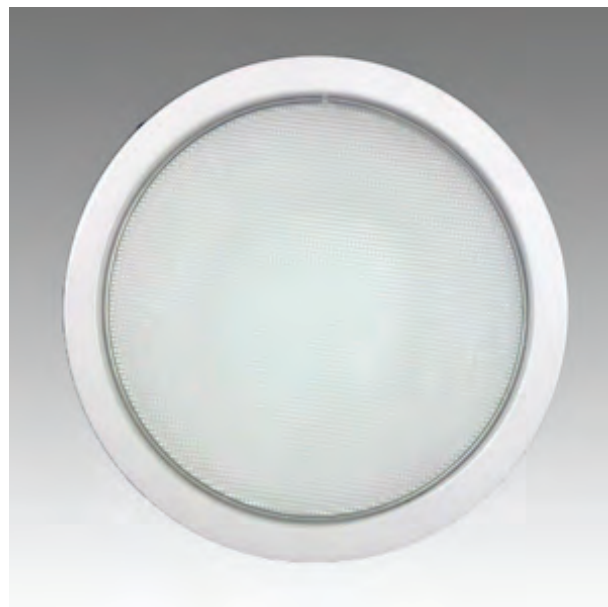


Specifikace:

- Výkon svítidla: 10W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 924lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

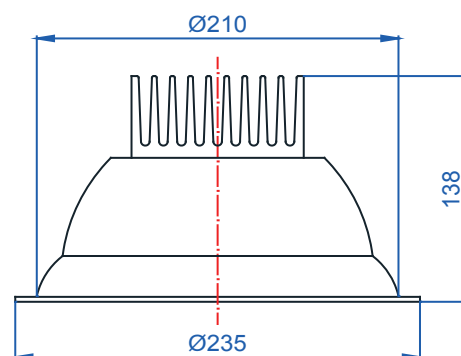

Křivky:

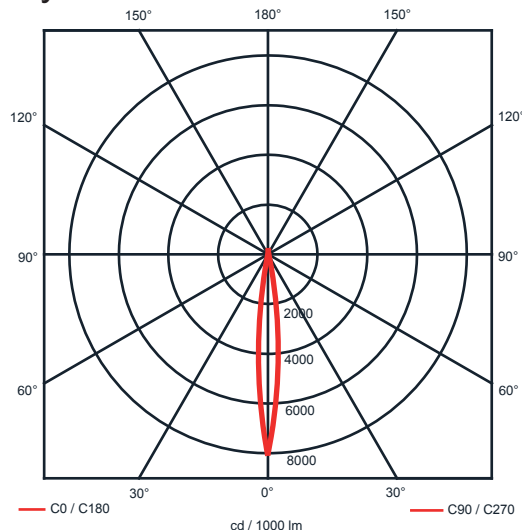

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.5,5K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

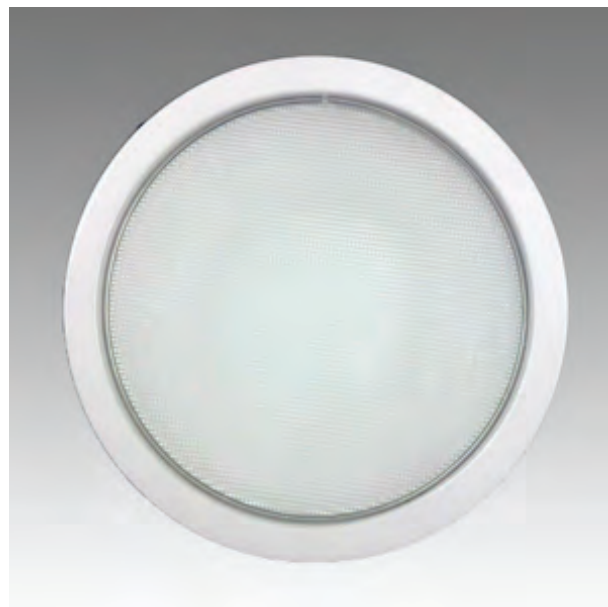


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

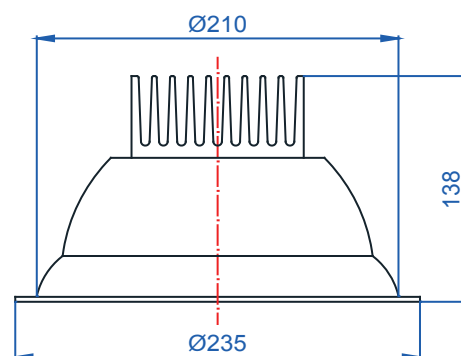

Křivky:

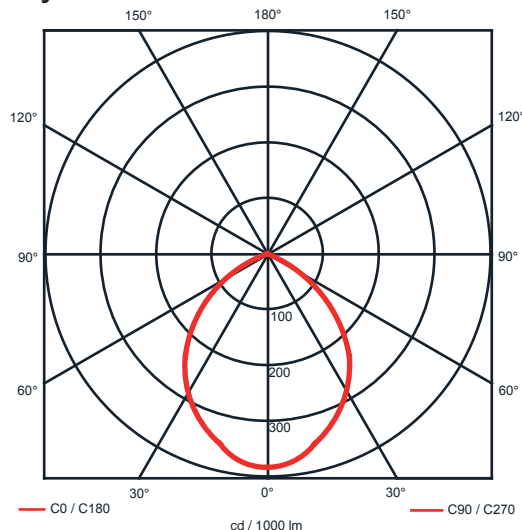

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.5,5K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

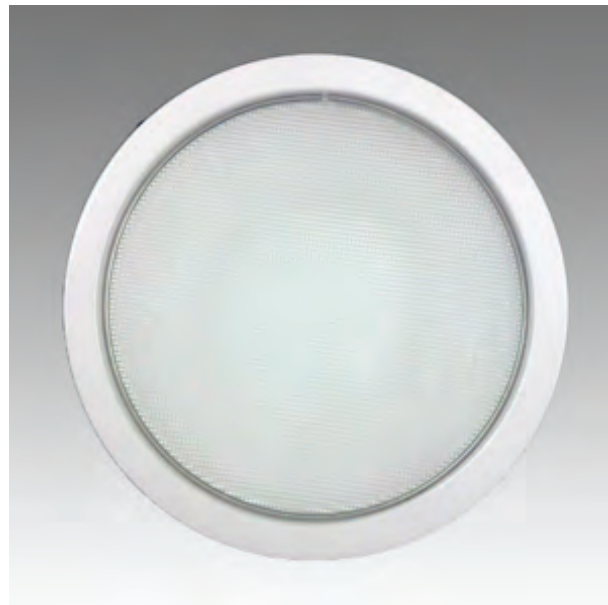


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

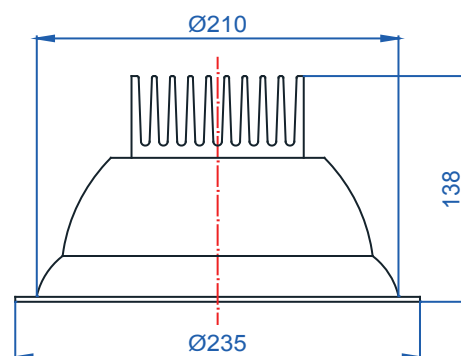

Křivky:

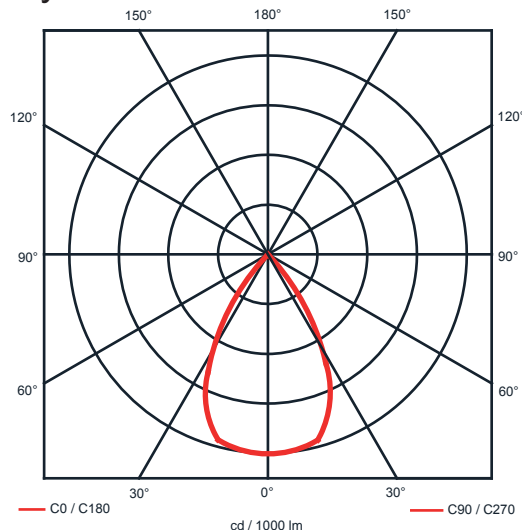

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.26W.5,5K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

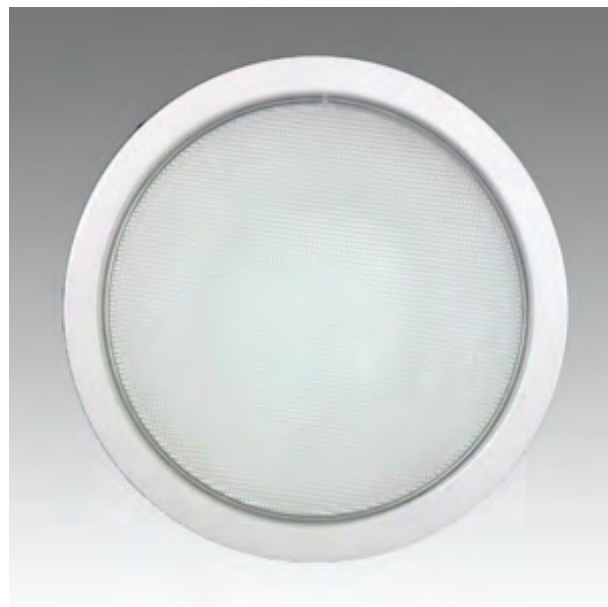

Rozměry:

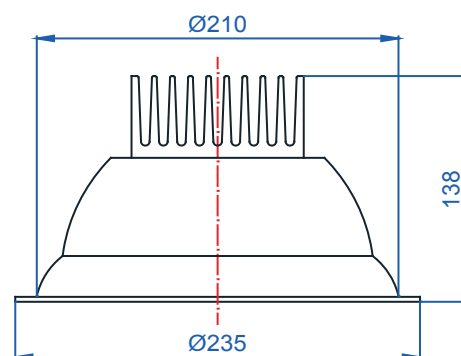

Křivky:

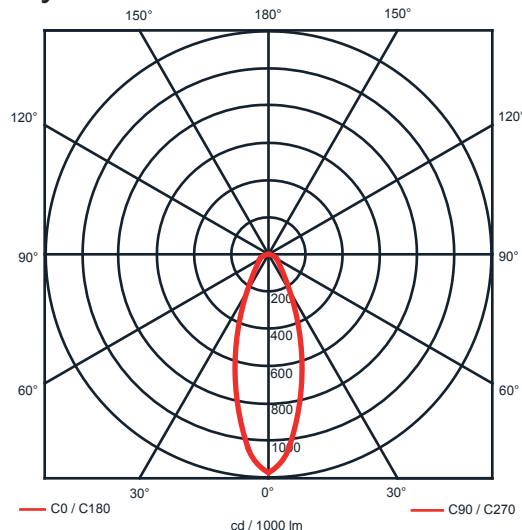

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.5,5K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

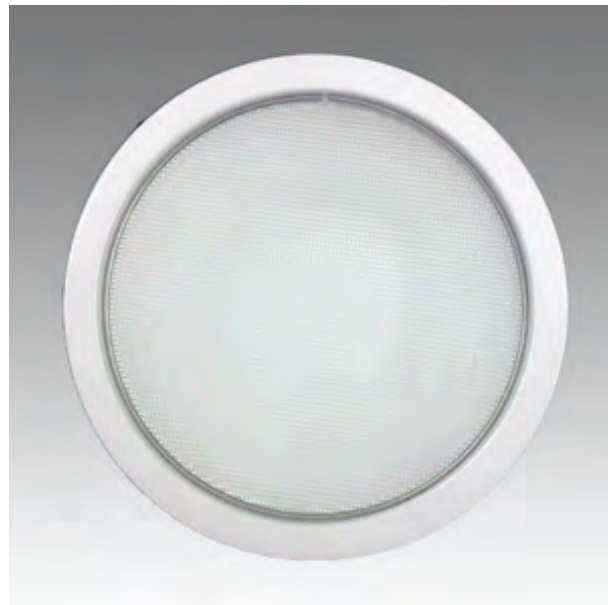


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

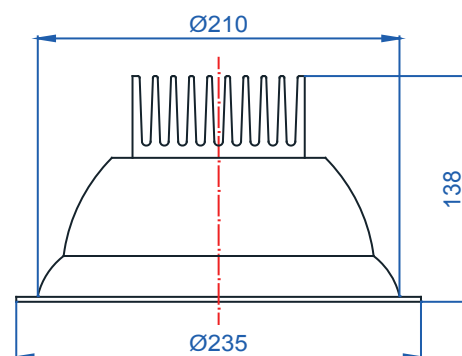

Křivky:

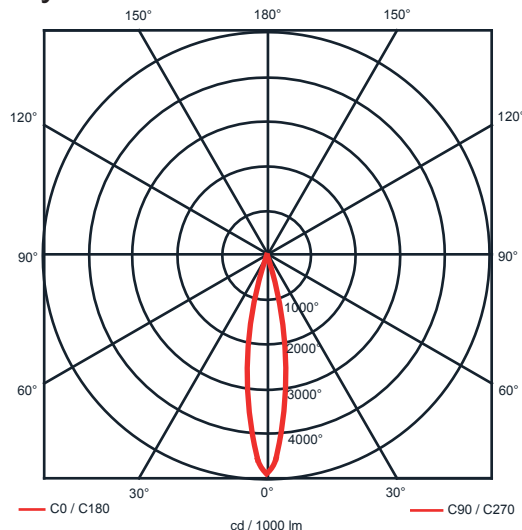

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.26W.5,5K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

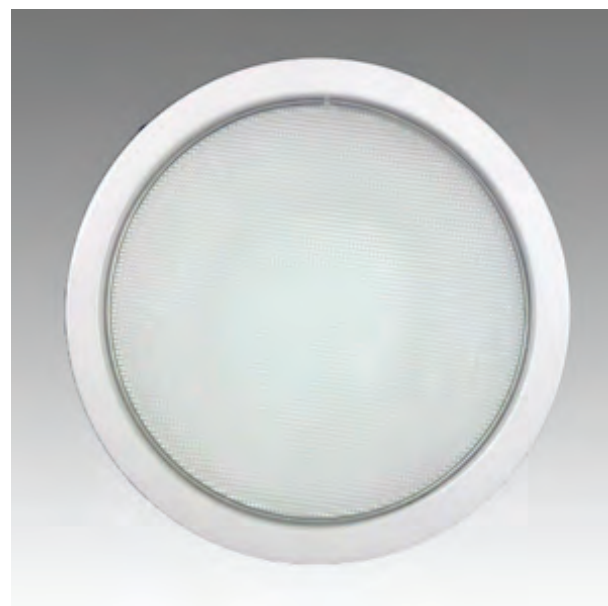

Rozměry:

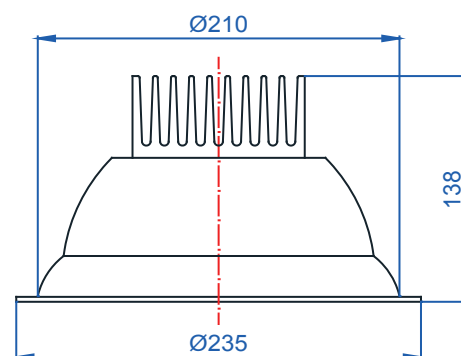

Křivky:

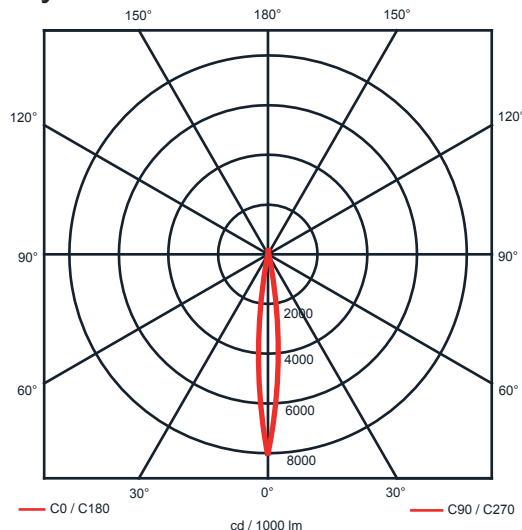

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.4K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

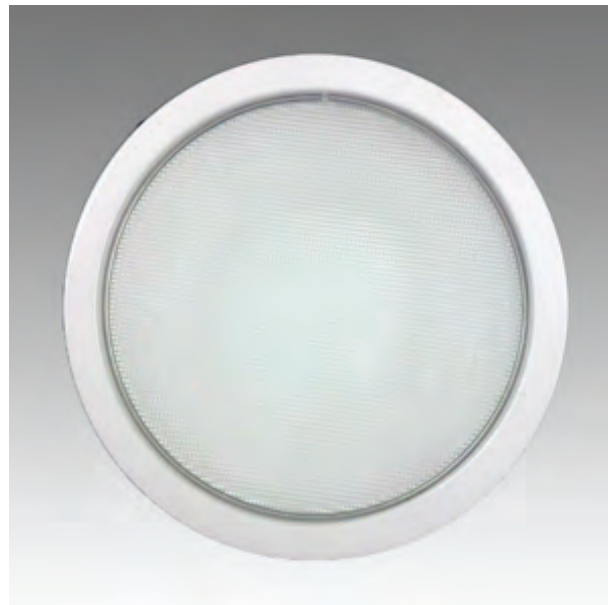


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

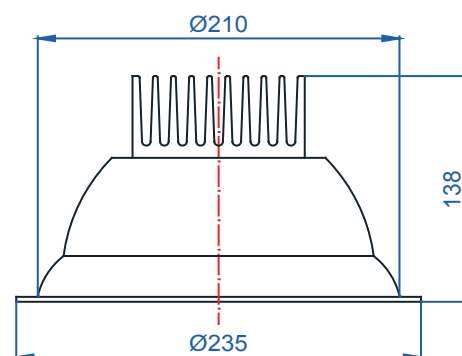

Křivky:

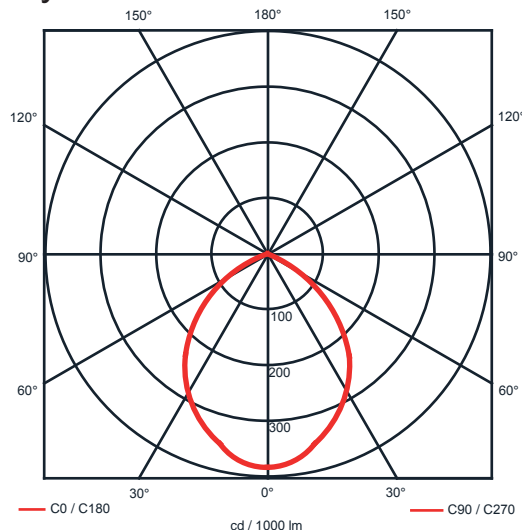

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.4K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

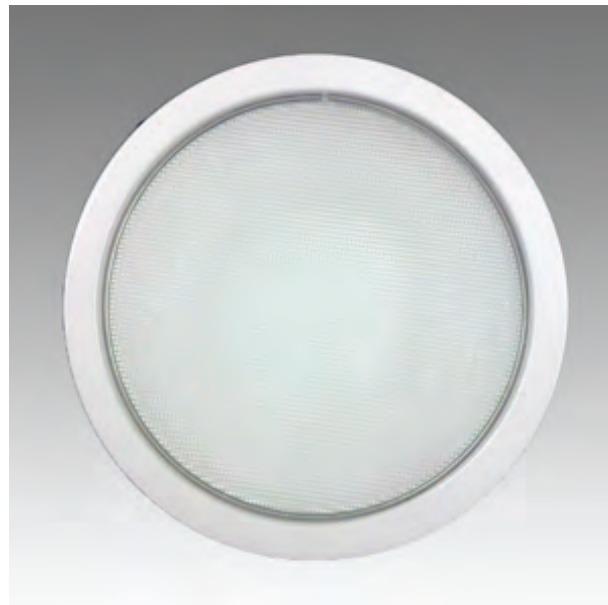


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

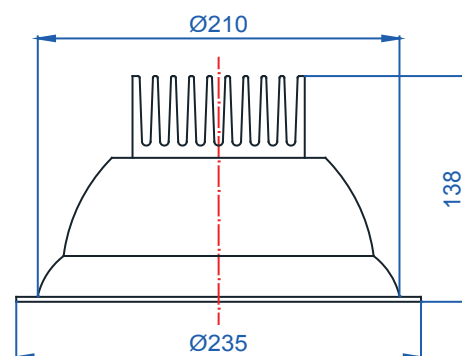

Křivky:

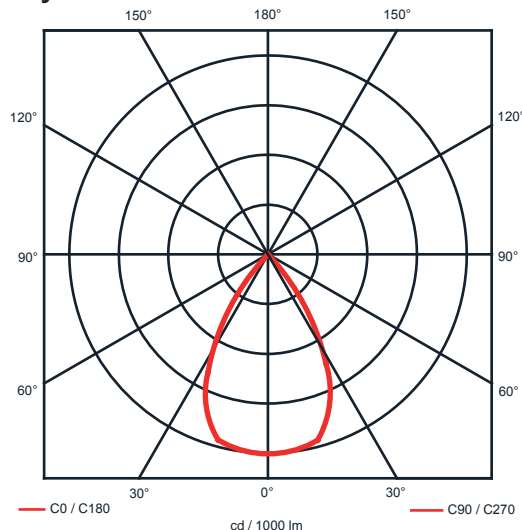

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.4K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

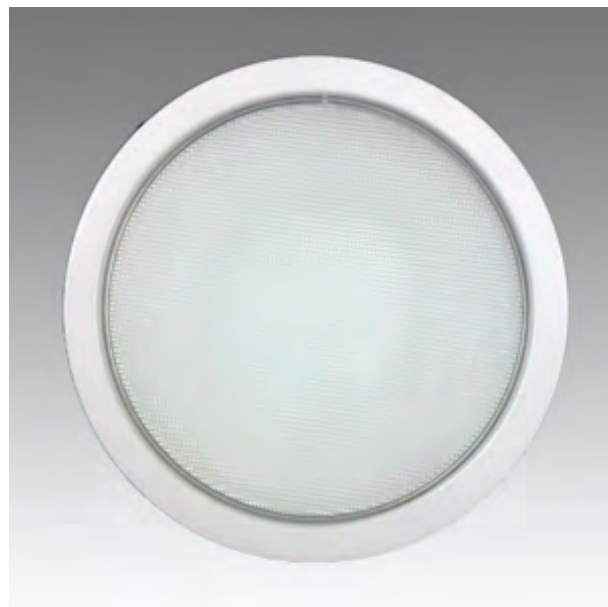


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

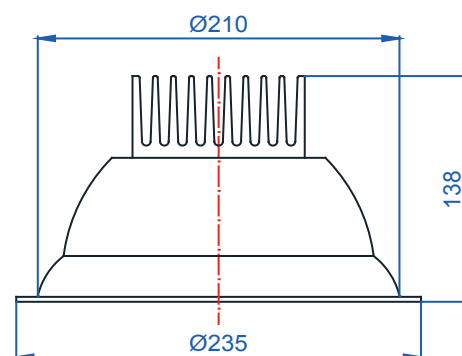

Křivky:

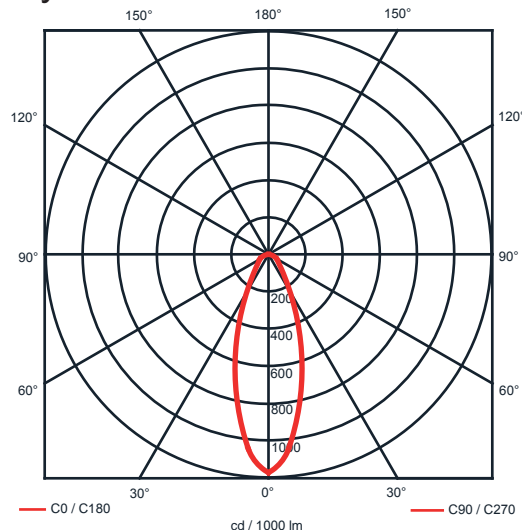

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.4K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

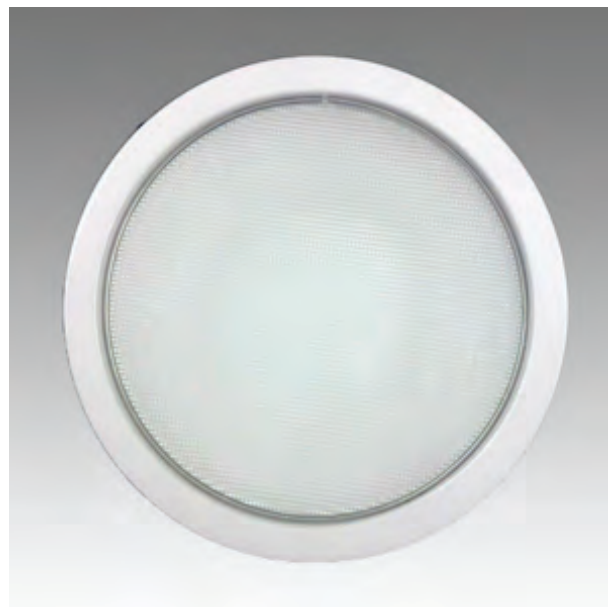


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

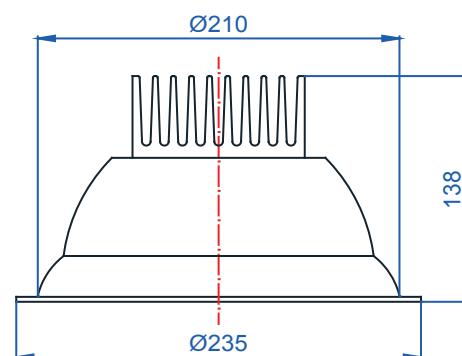

Křivky:

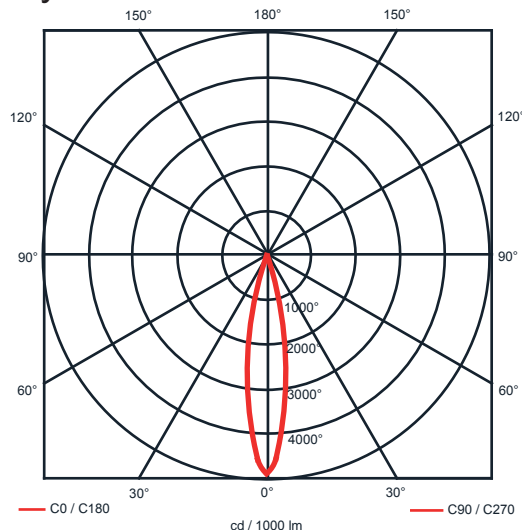

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.26W.4K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 2200lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

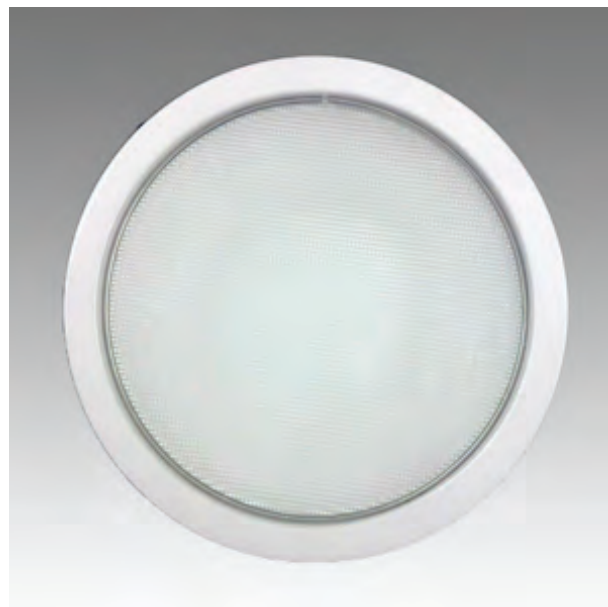

Rozměry:

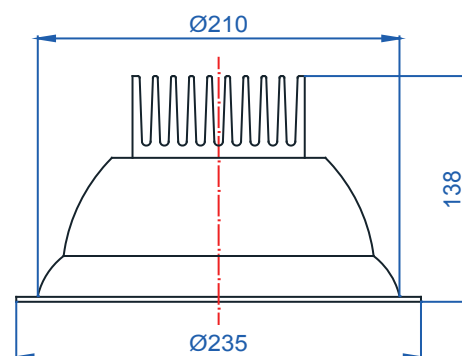

Křivky:

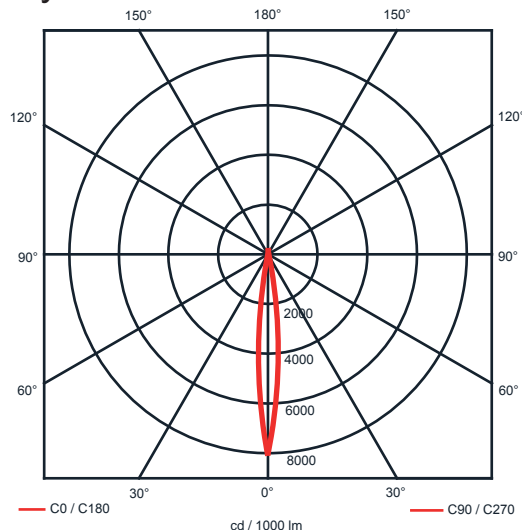

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.3K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

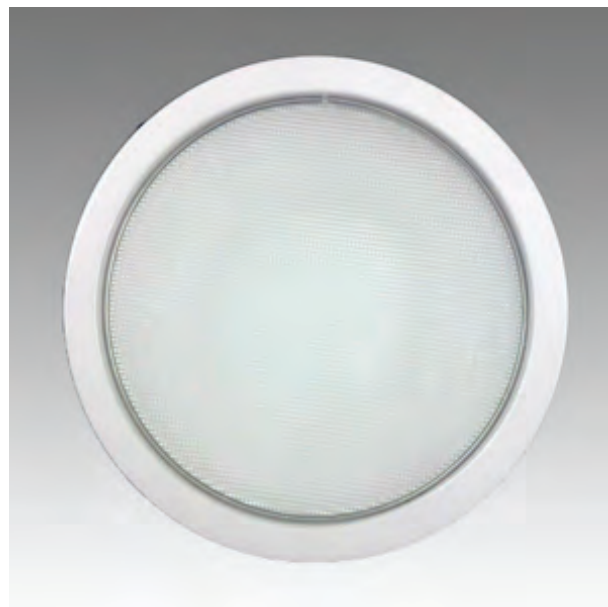


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 2046lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

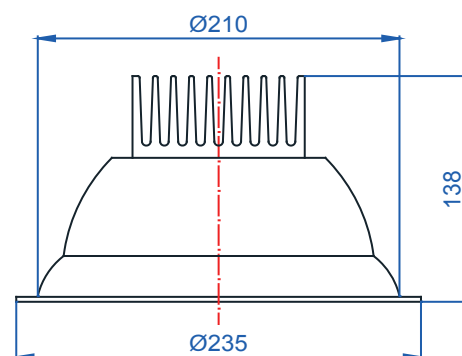

Křivky:

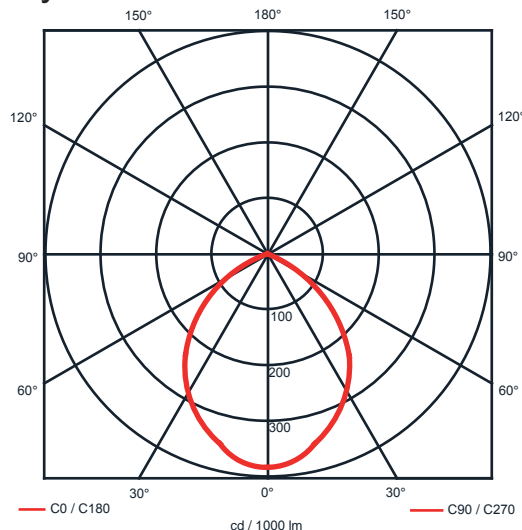

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.3K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

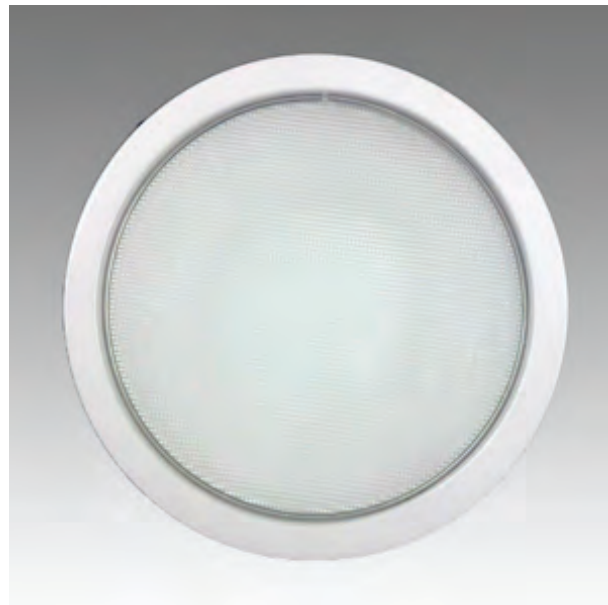


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 2046lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

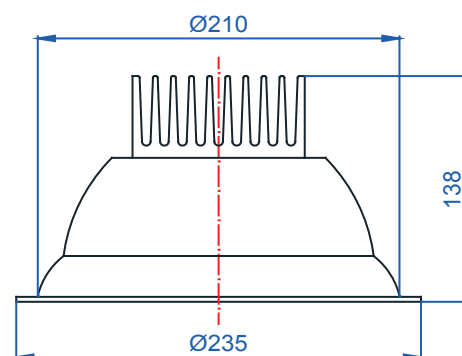

Křivky:

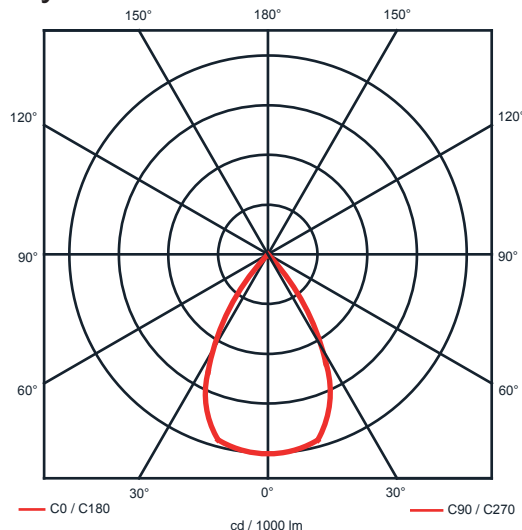

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.3K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

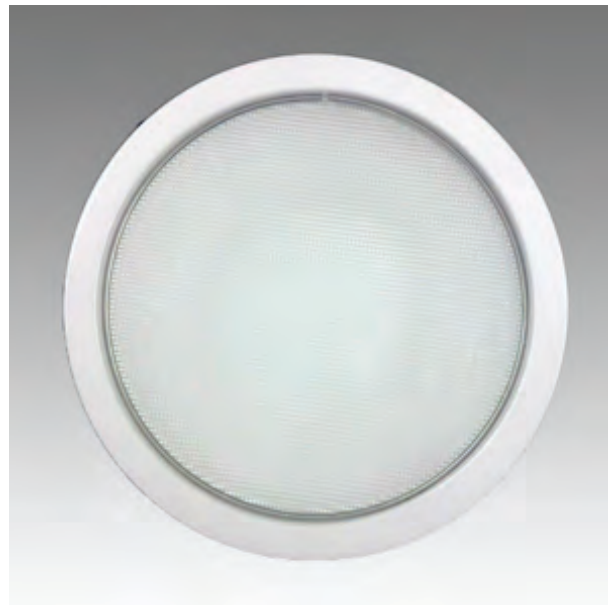


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 2046lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

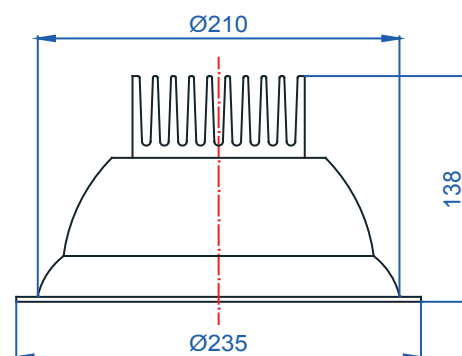

Křivky:

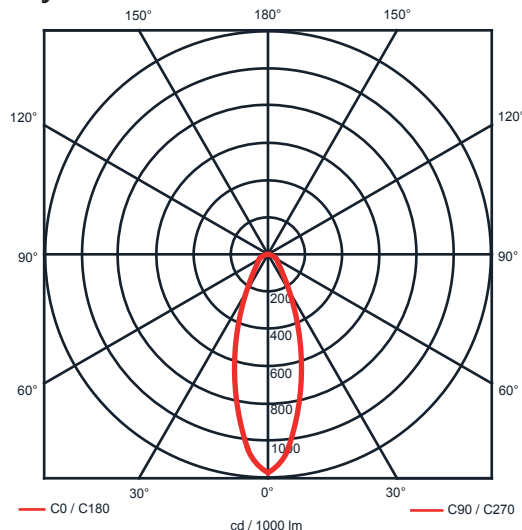

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.3K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

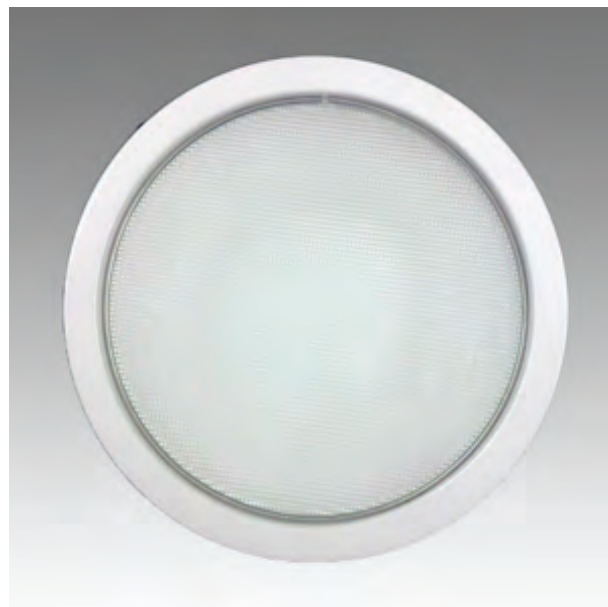


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 2046lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

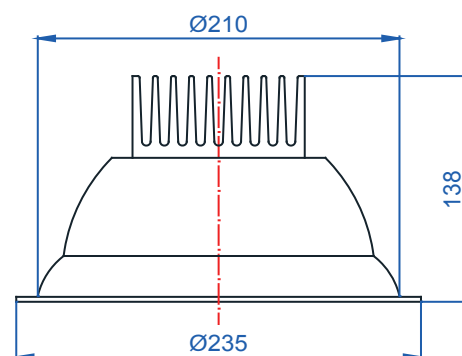

Křivky:

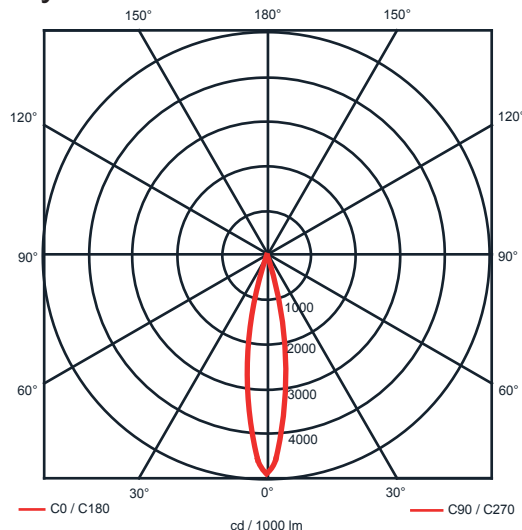

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.26W.3K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

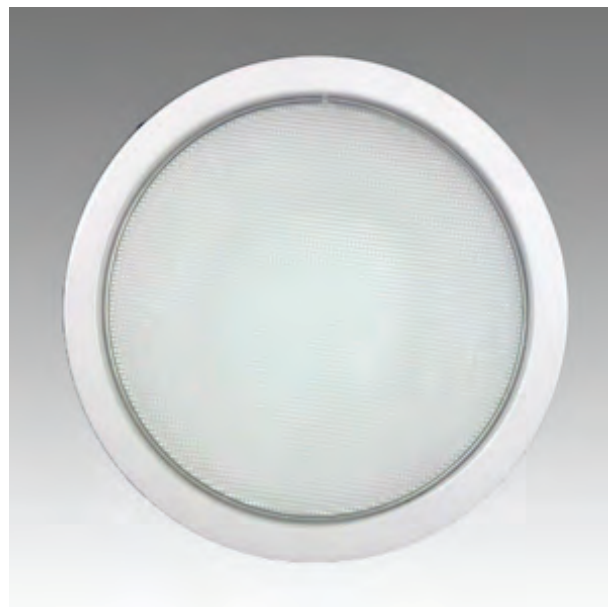


Specifikace:

- Výkon svítidla: 26W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 2046lm
- Účinnost: 84%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

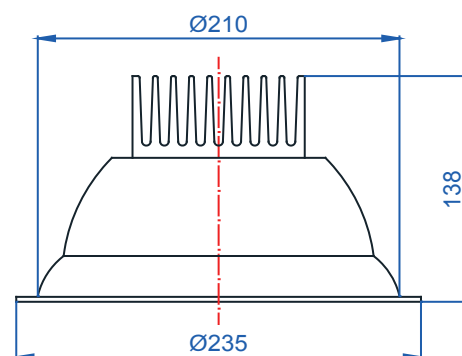

Křivky:

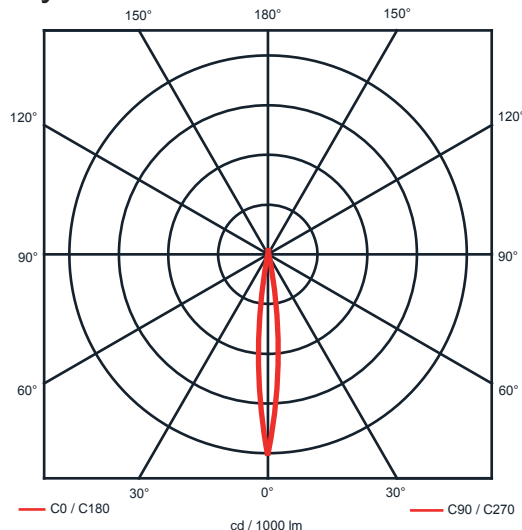

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.5,5K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

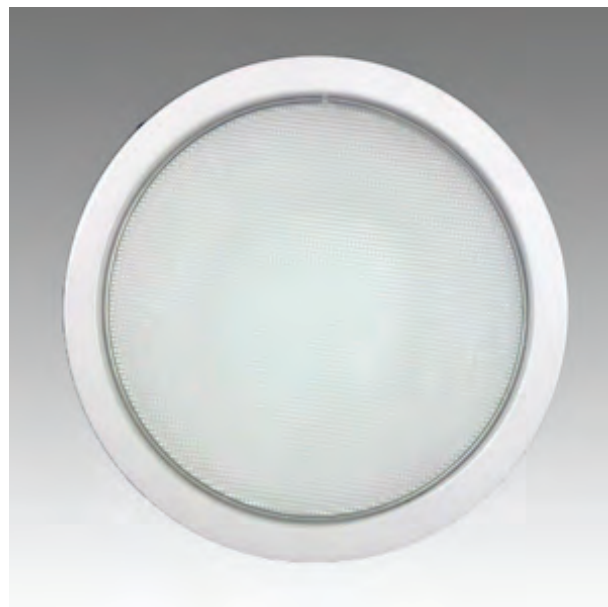


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

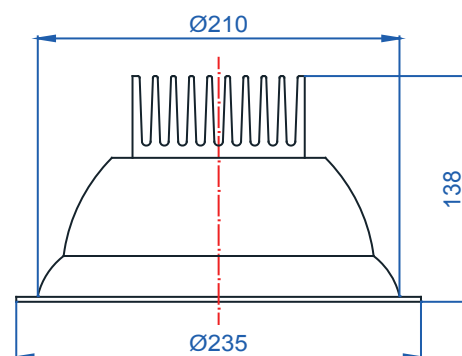

Křivky:

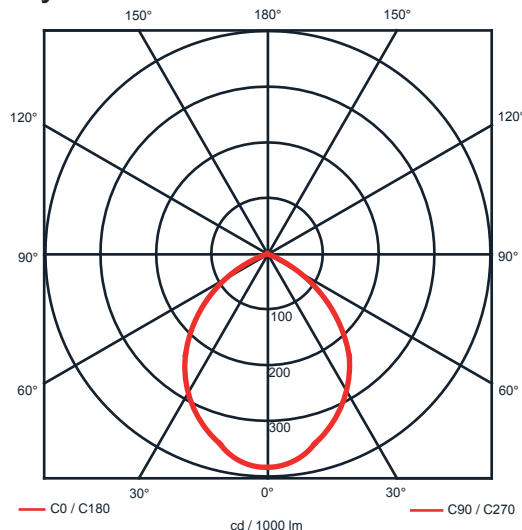

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.17W.5,5K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

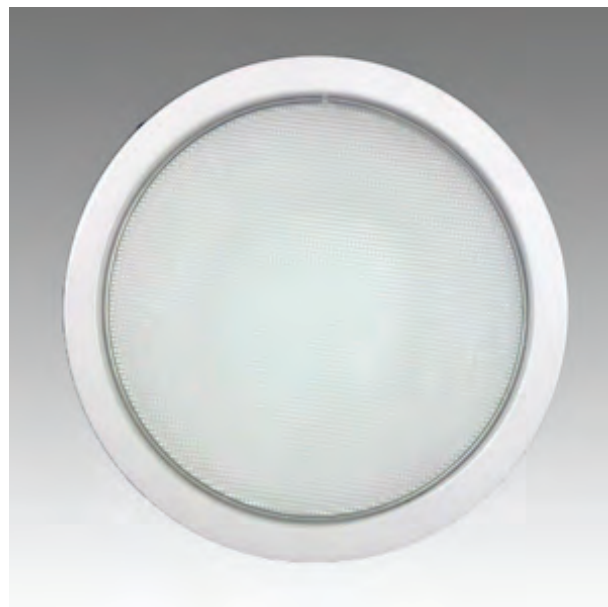

Rozměry:

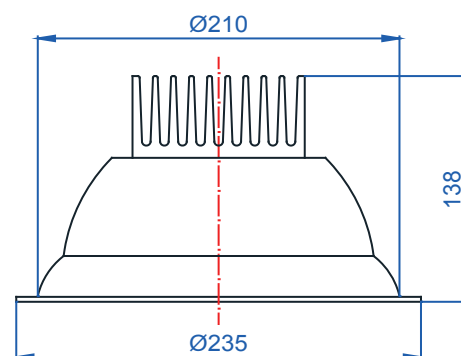

Křivky:

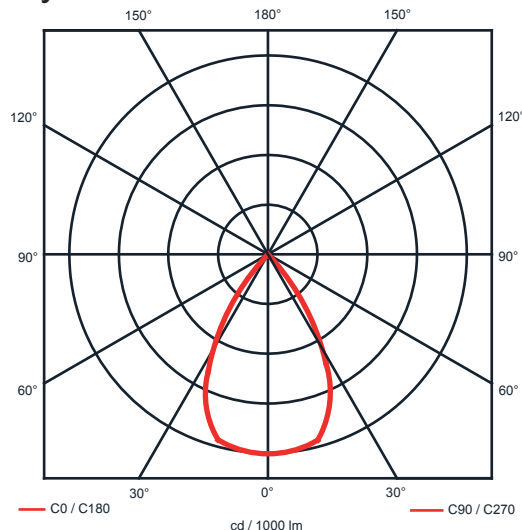

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.17W.5,5K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

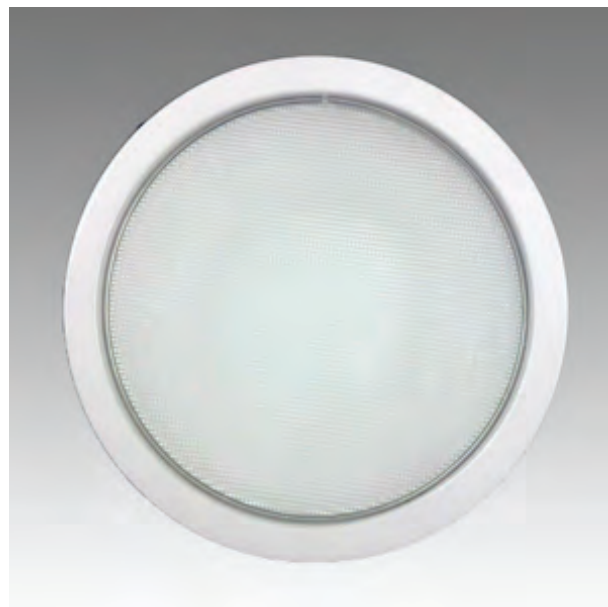

Rozměry:

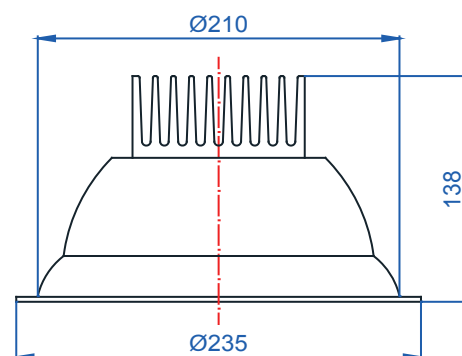

Křivky:

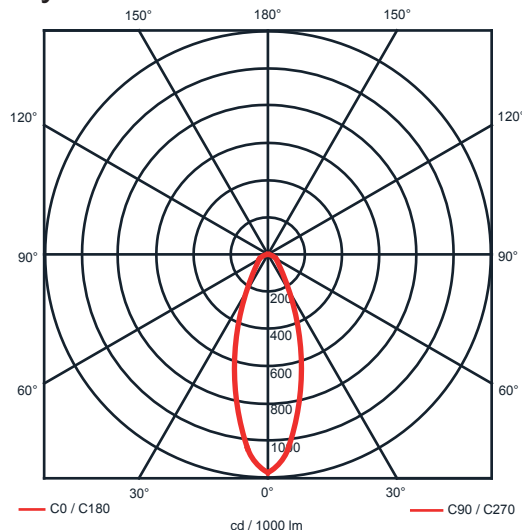

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.17W.5,5K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

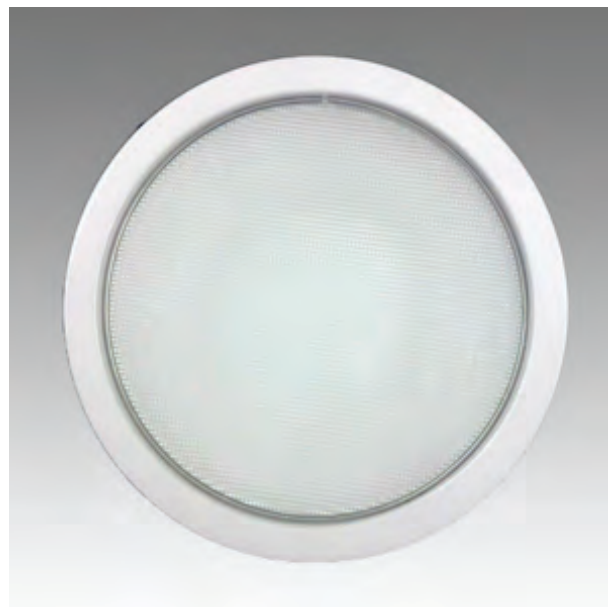

Rozměry:

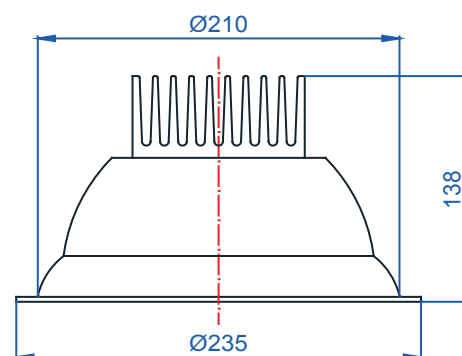

Křivky:

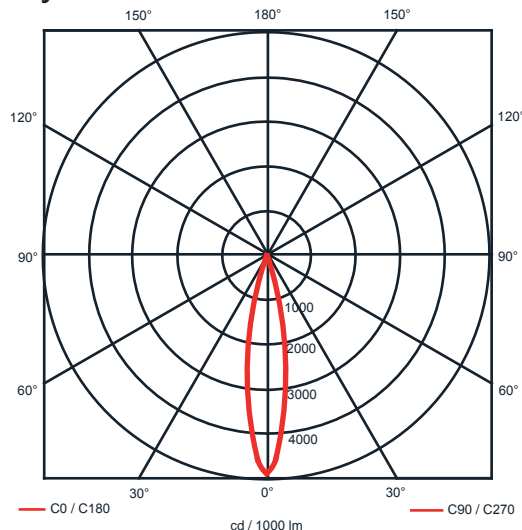

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.5,5K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

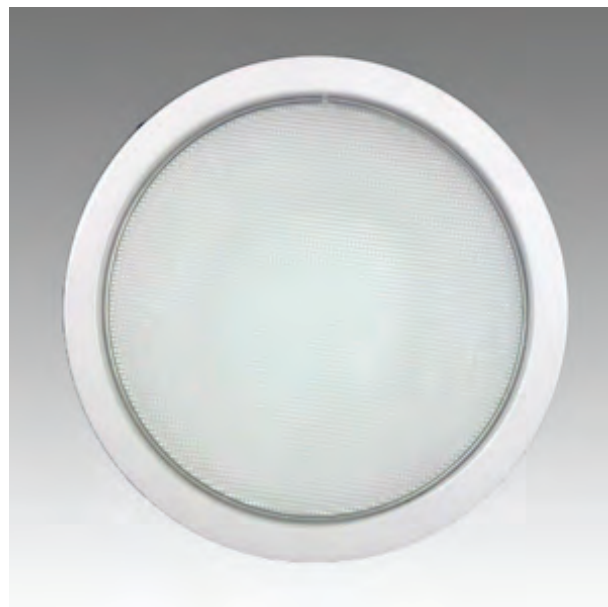


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 5500K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

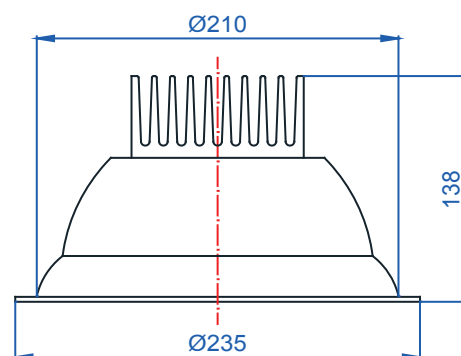

Křivky:

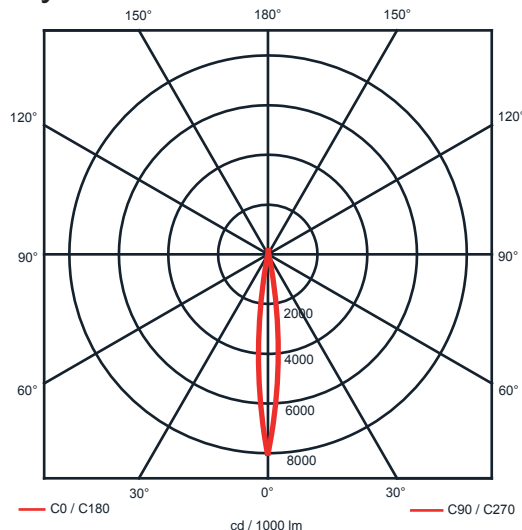

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.4K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

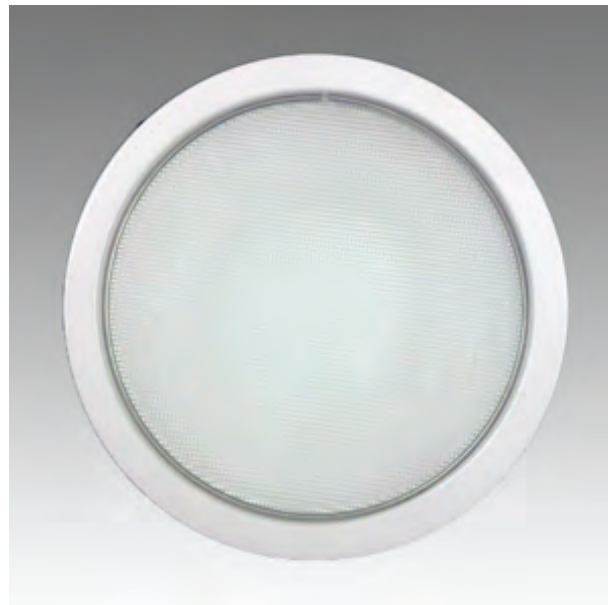


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

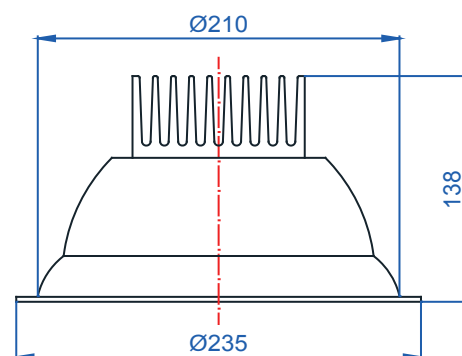

Křivky:

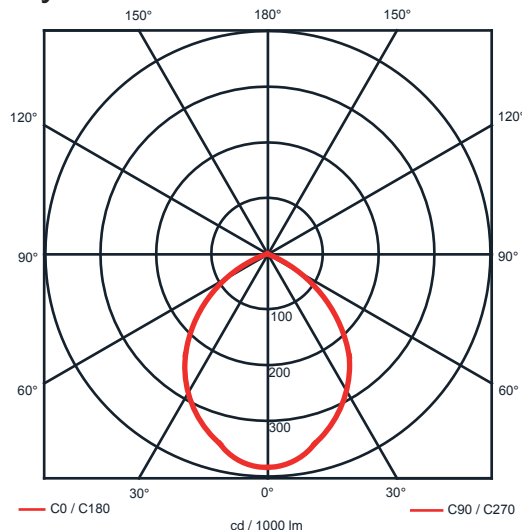

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.4K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

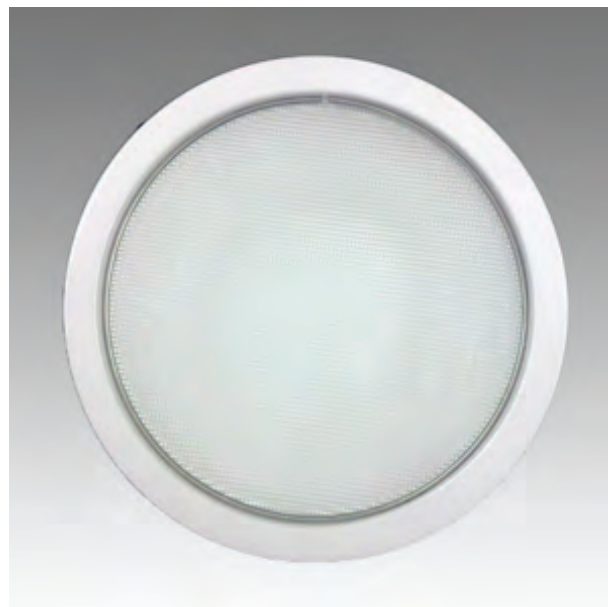


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

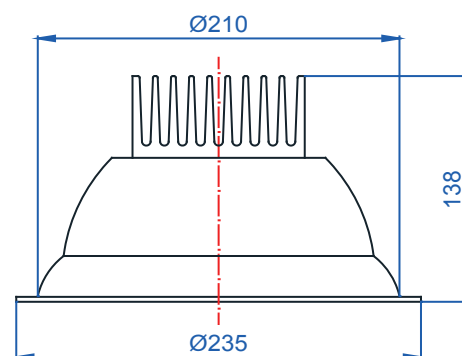

Křivky:

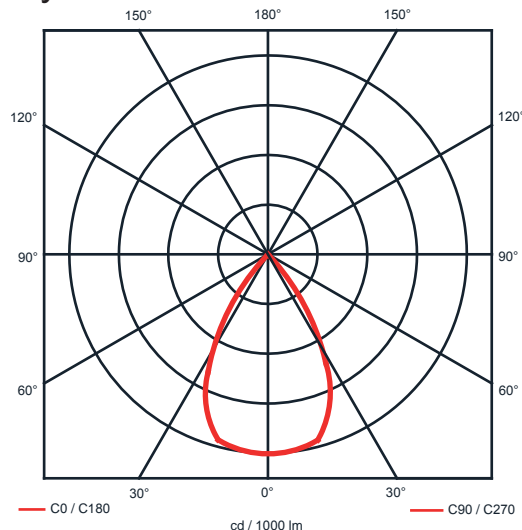

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.4K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

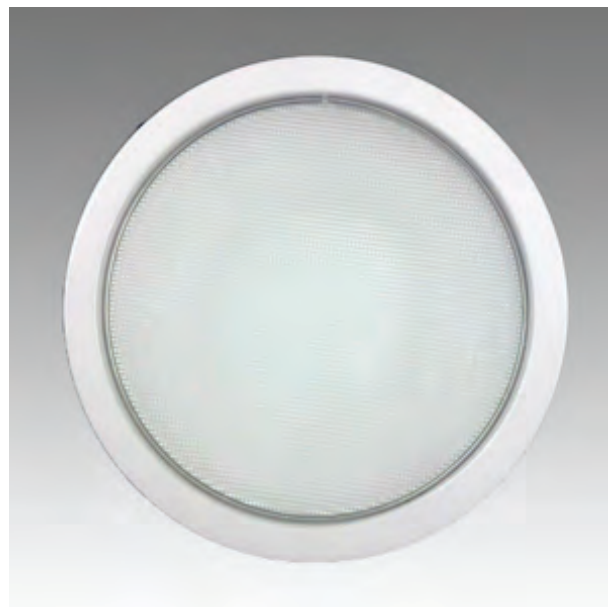


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

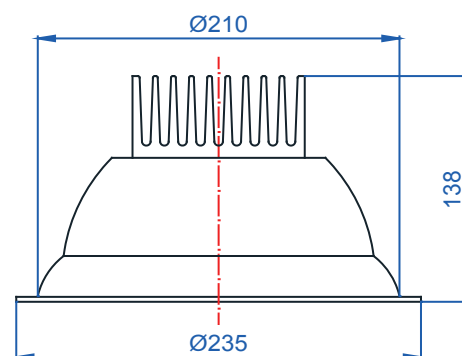

Křivky:

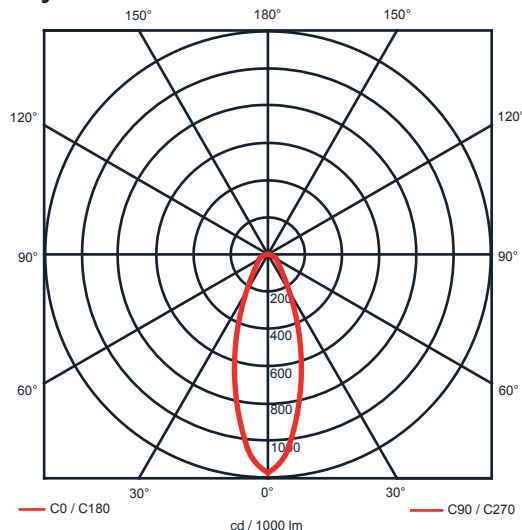

- Interiérové svítidlo

- Vestavné

Echo 11


KO4201.17W.4K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určené pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

Specifikace:


- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

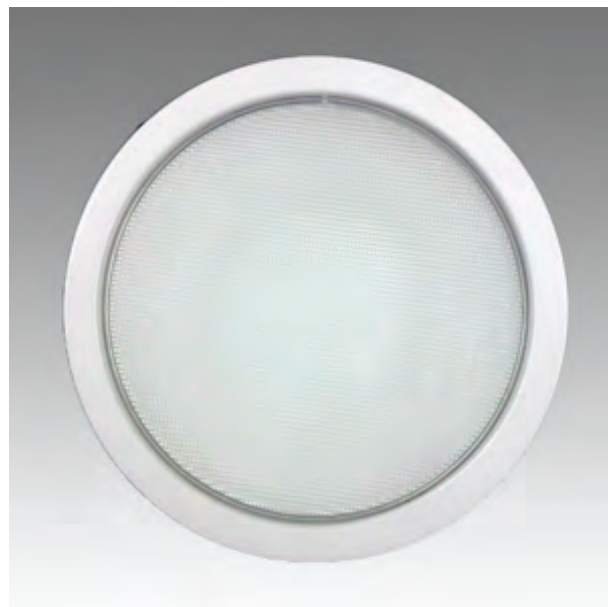

Rozměry:

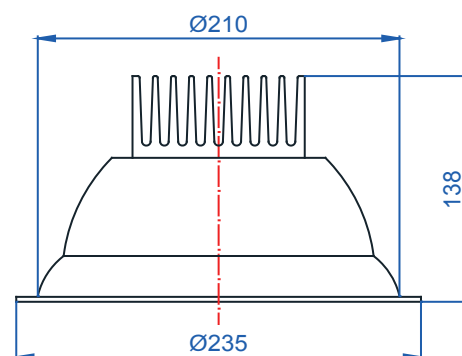

Křivky:

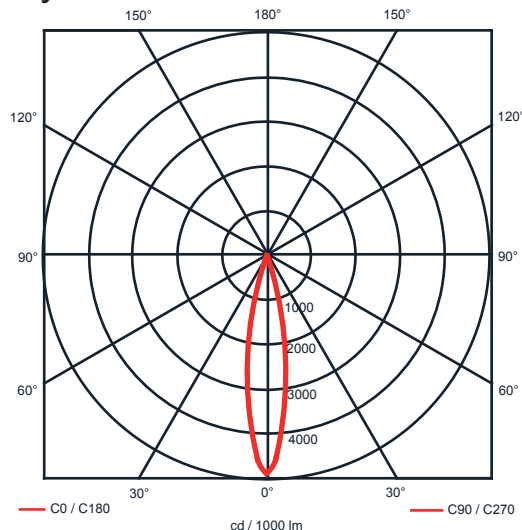

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.4K.10° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

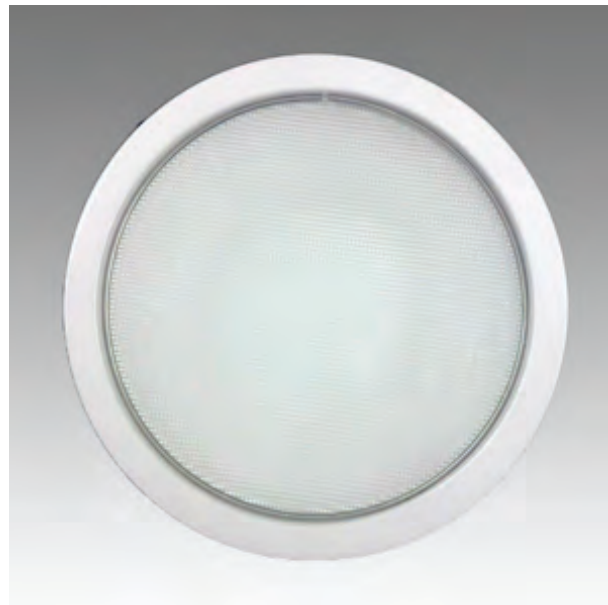


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 4000K
- Světelný tok: 1694lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 10°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

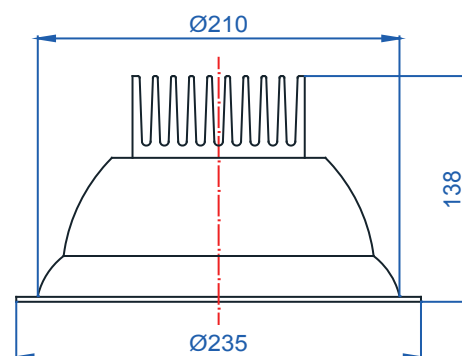

Křivky:

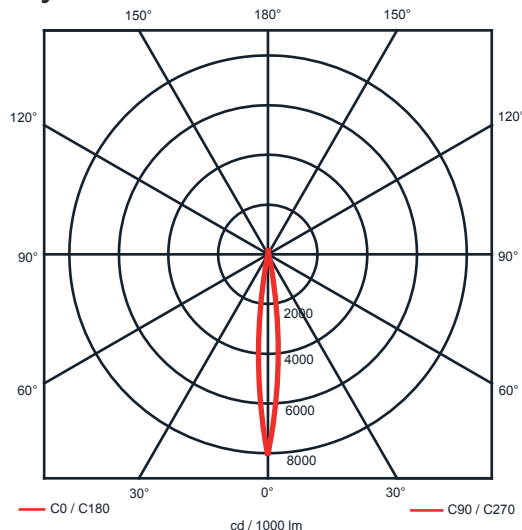

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.3K.sklo Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

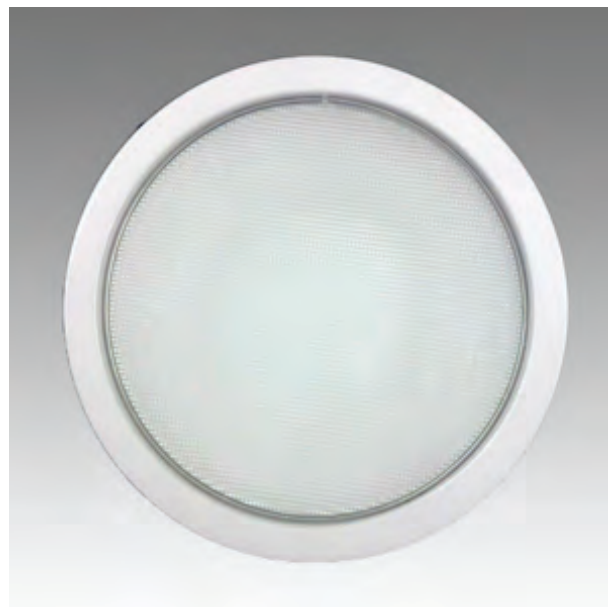


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1518lm
- Účinnost: 70%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: sklo
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

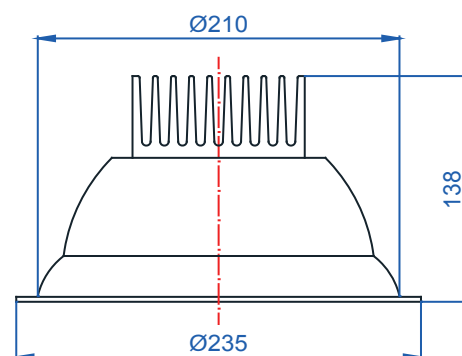

Křivky:

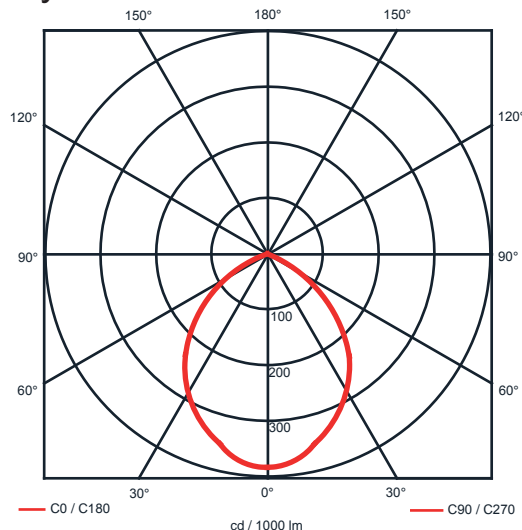

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.3K.60° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

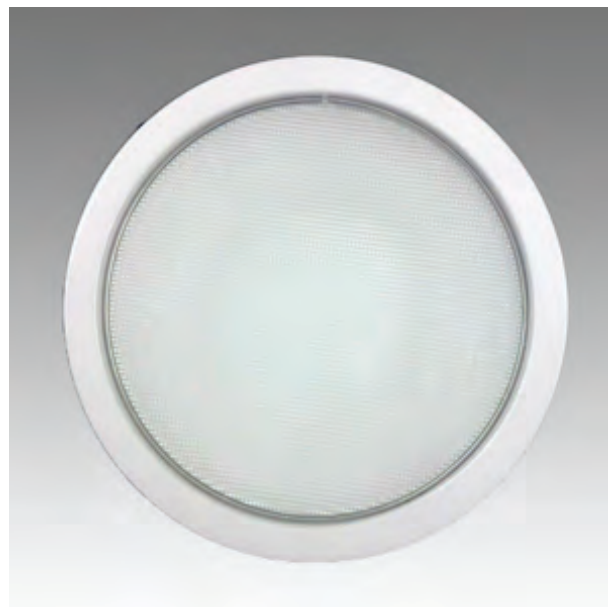


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1518lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 60°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

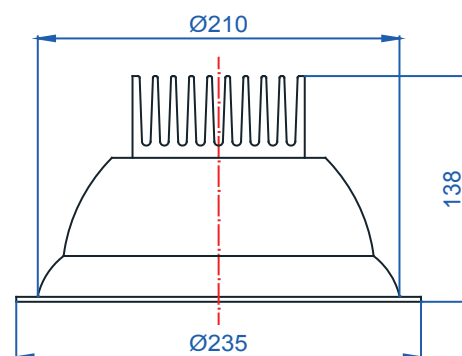

Křivky:

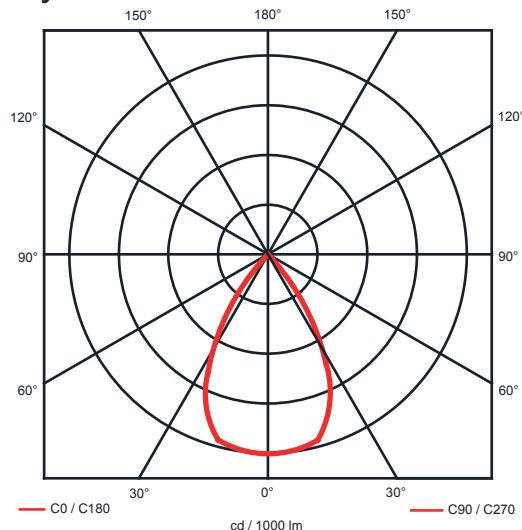

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.3K.40° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

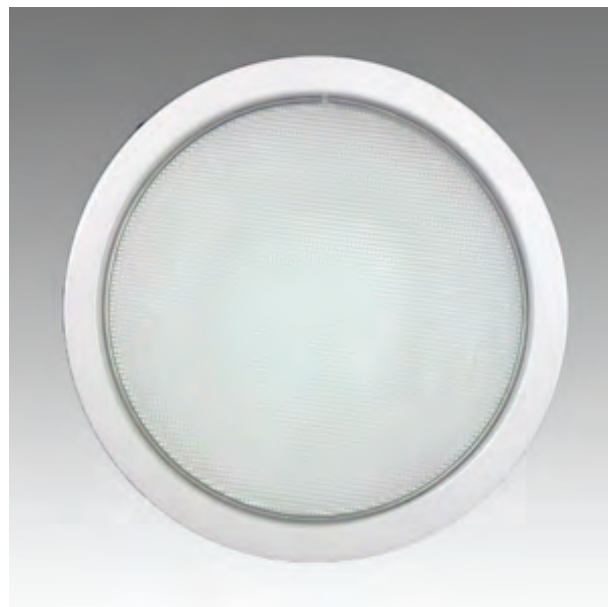


Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1518lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 40°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby náradí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

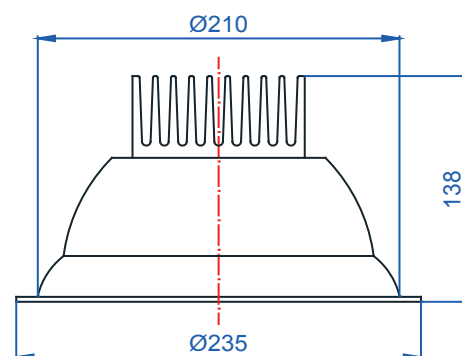

Křivky:

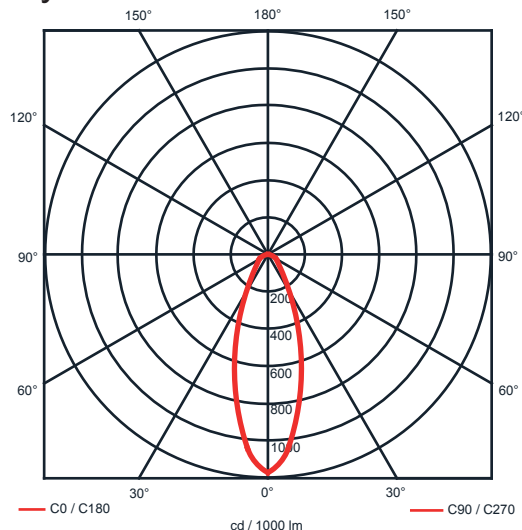

- Interiérové svítidlo


- Vestavné

Echo 11

KO4201.17W.3K.25° Echo 11

Popis:


Podhledové LED svítidlo ECHO 11 z celohliníkového korpusu je určené pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.

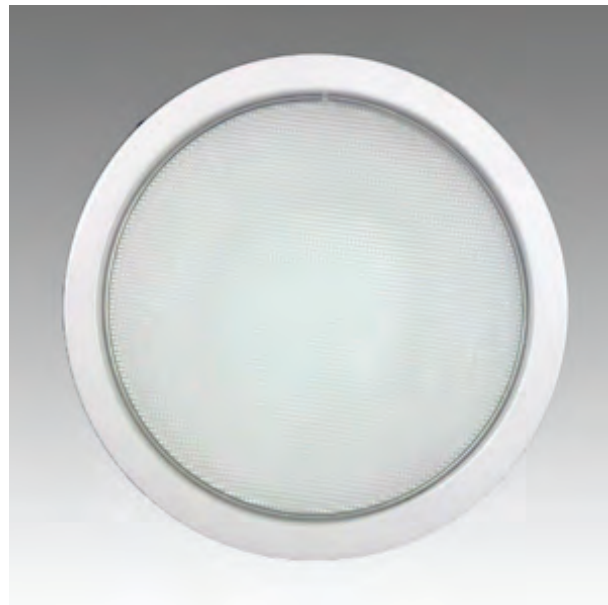

Specifikace:

- Výkon svítidla: 17W
- Teplota chromatičnosti: 3000K
- Světelný tok: 1518lm
- Účinnost: 92%
- Pokles svět. toku po 50000h: o 30% při pokojové tep.
- Způsob chlazení: pasivní
- Optika: 25°
- Povrchová úprava: komaxit, napařování
- Napájení: 230V/ proudový zdroj
- Připojení: rychlokonektory
- Montáž: bez potřeby nářadí
- Krytí svítidla: IP20

Rozměry:

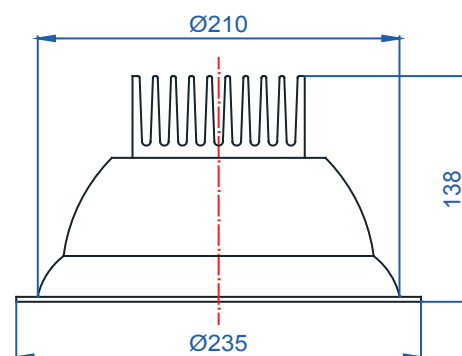

Křivky:

